


Printed in Japan

ASA
28
50
64
100
160
200
400

Place of utilization
mode P
Alcance en la
modalidad P
P-Funktion
Bereichs
P-mode range

T-1

MINOLTA

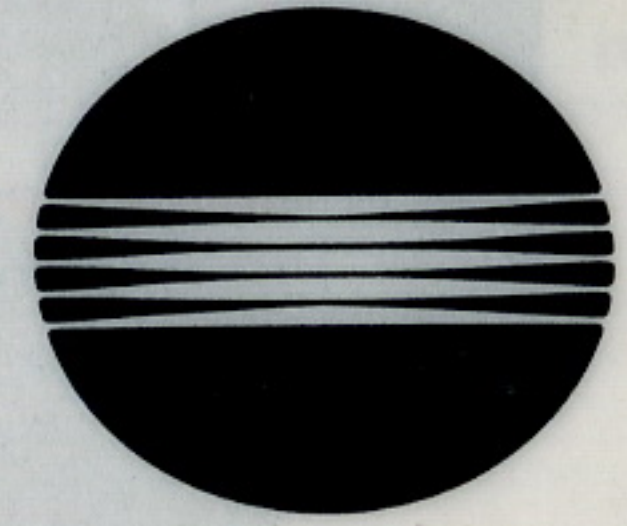

MODE P
P-FUNKTION
P-MODE
MODALIDAD P


38	49	57
28	60	64





T-5

X-700



T-4

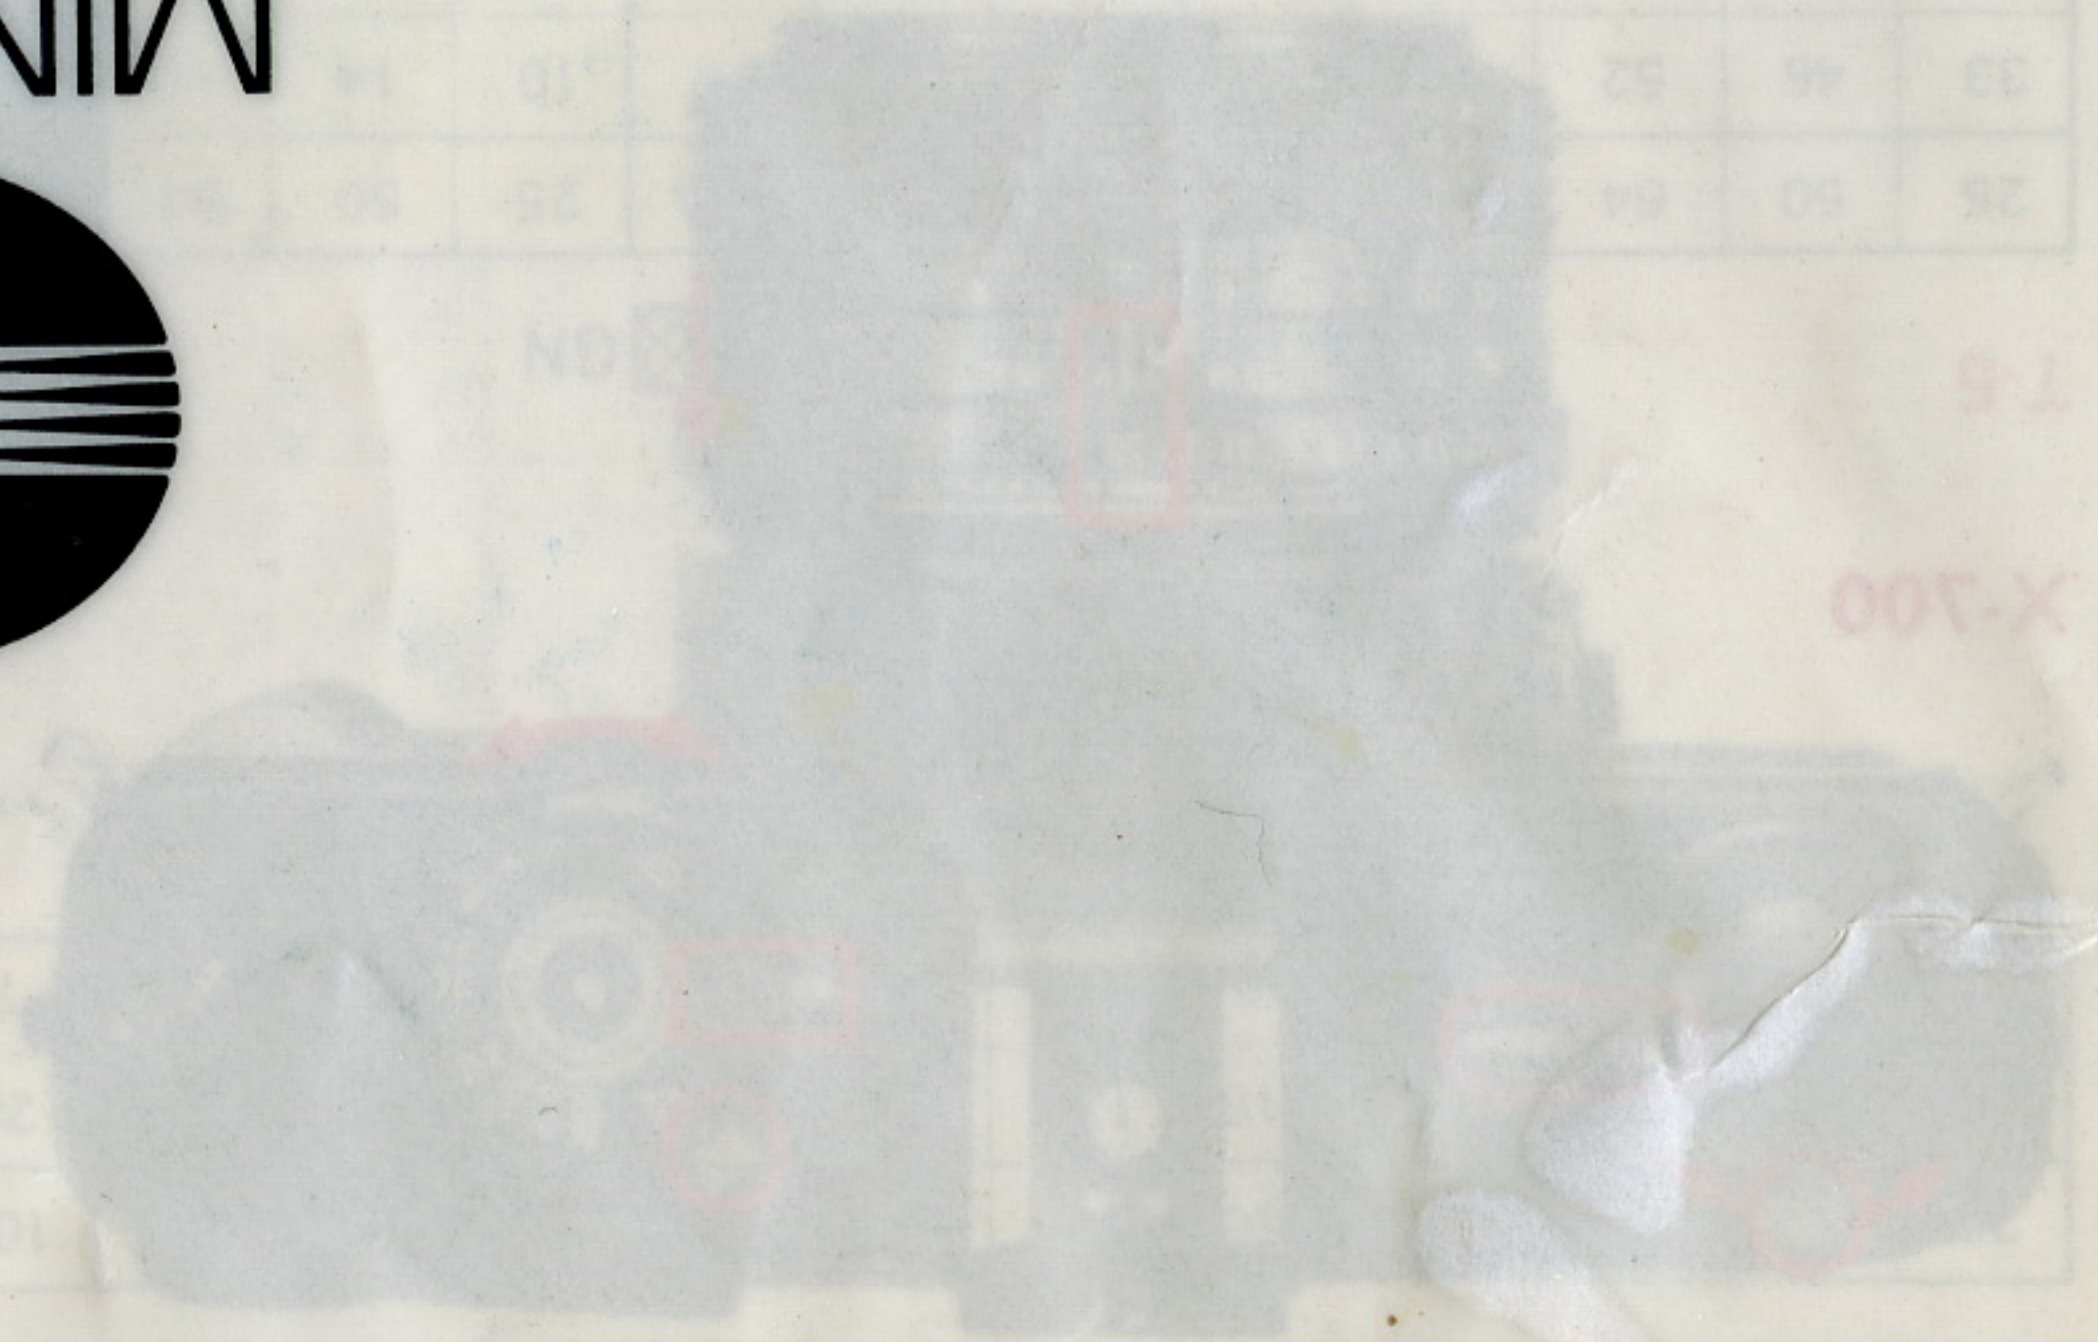


A

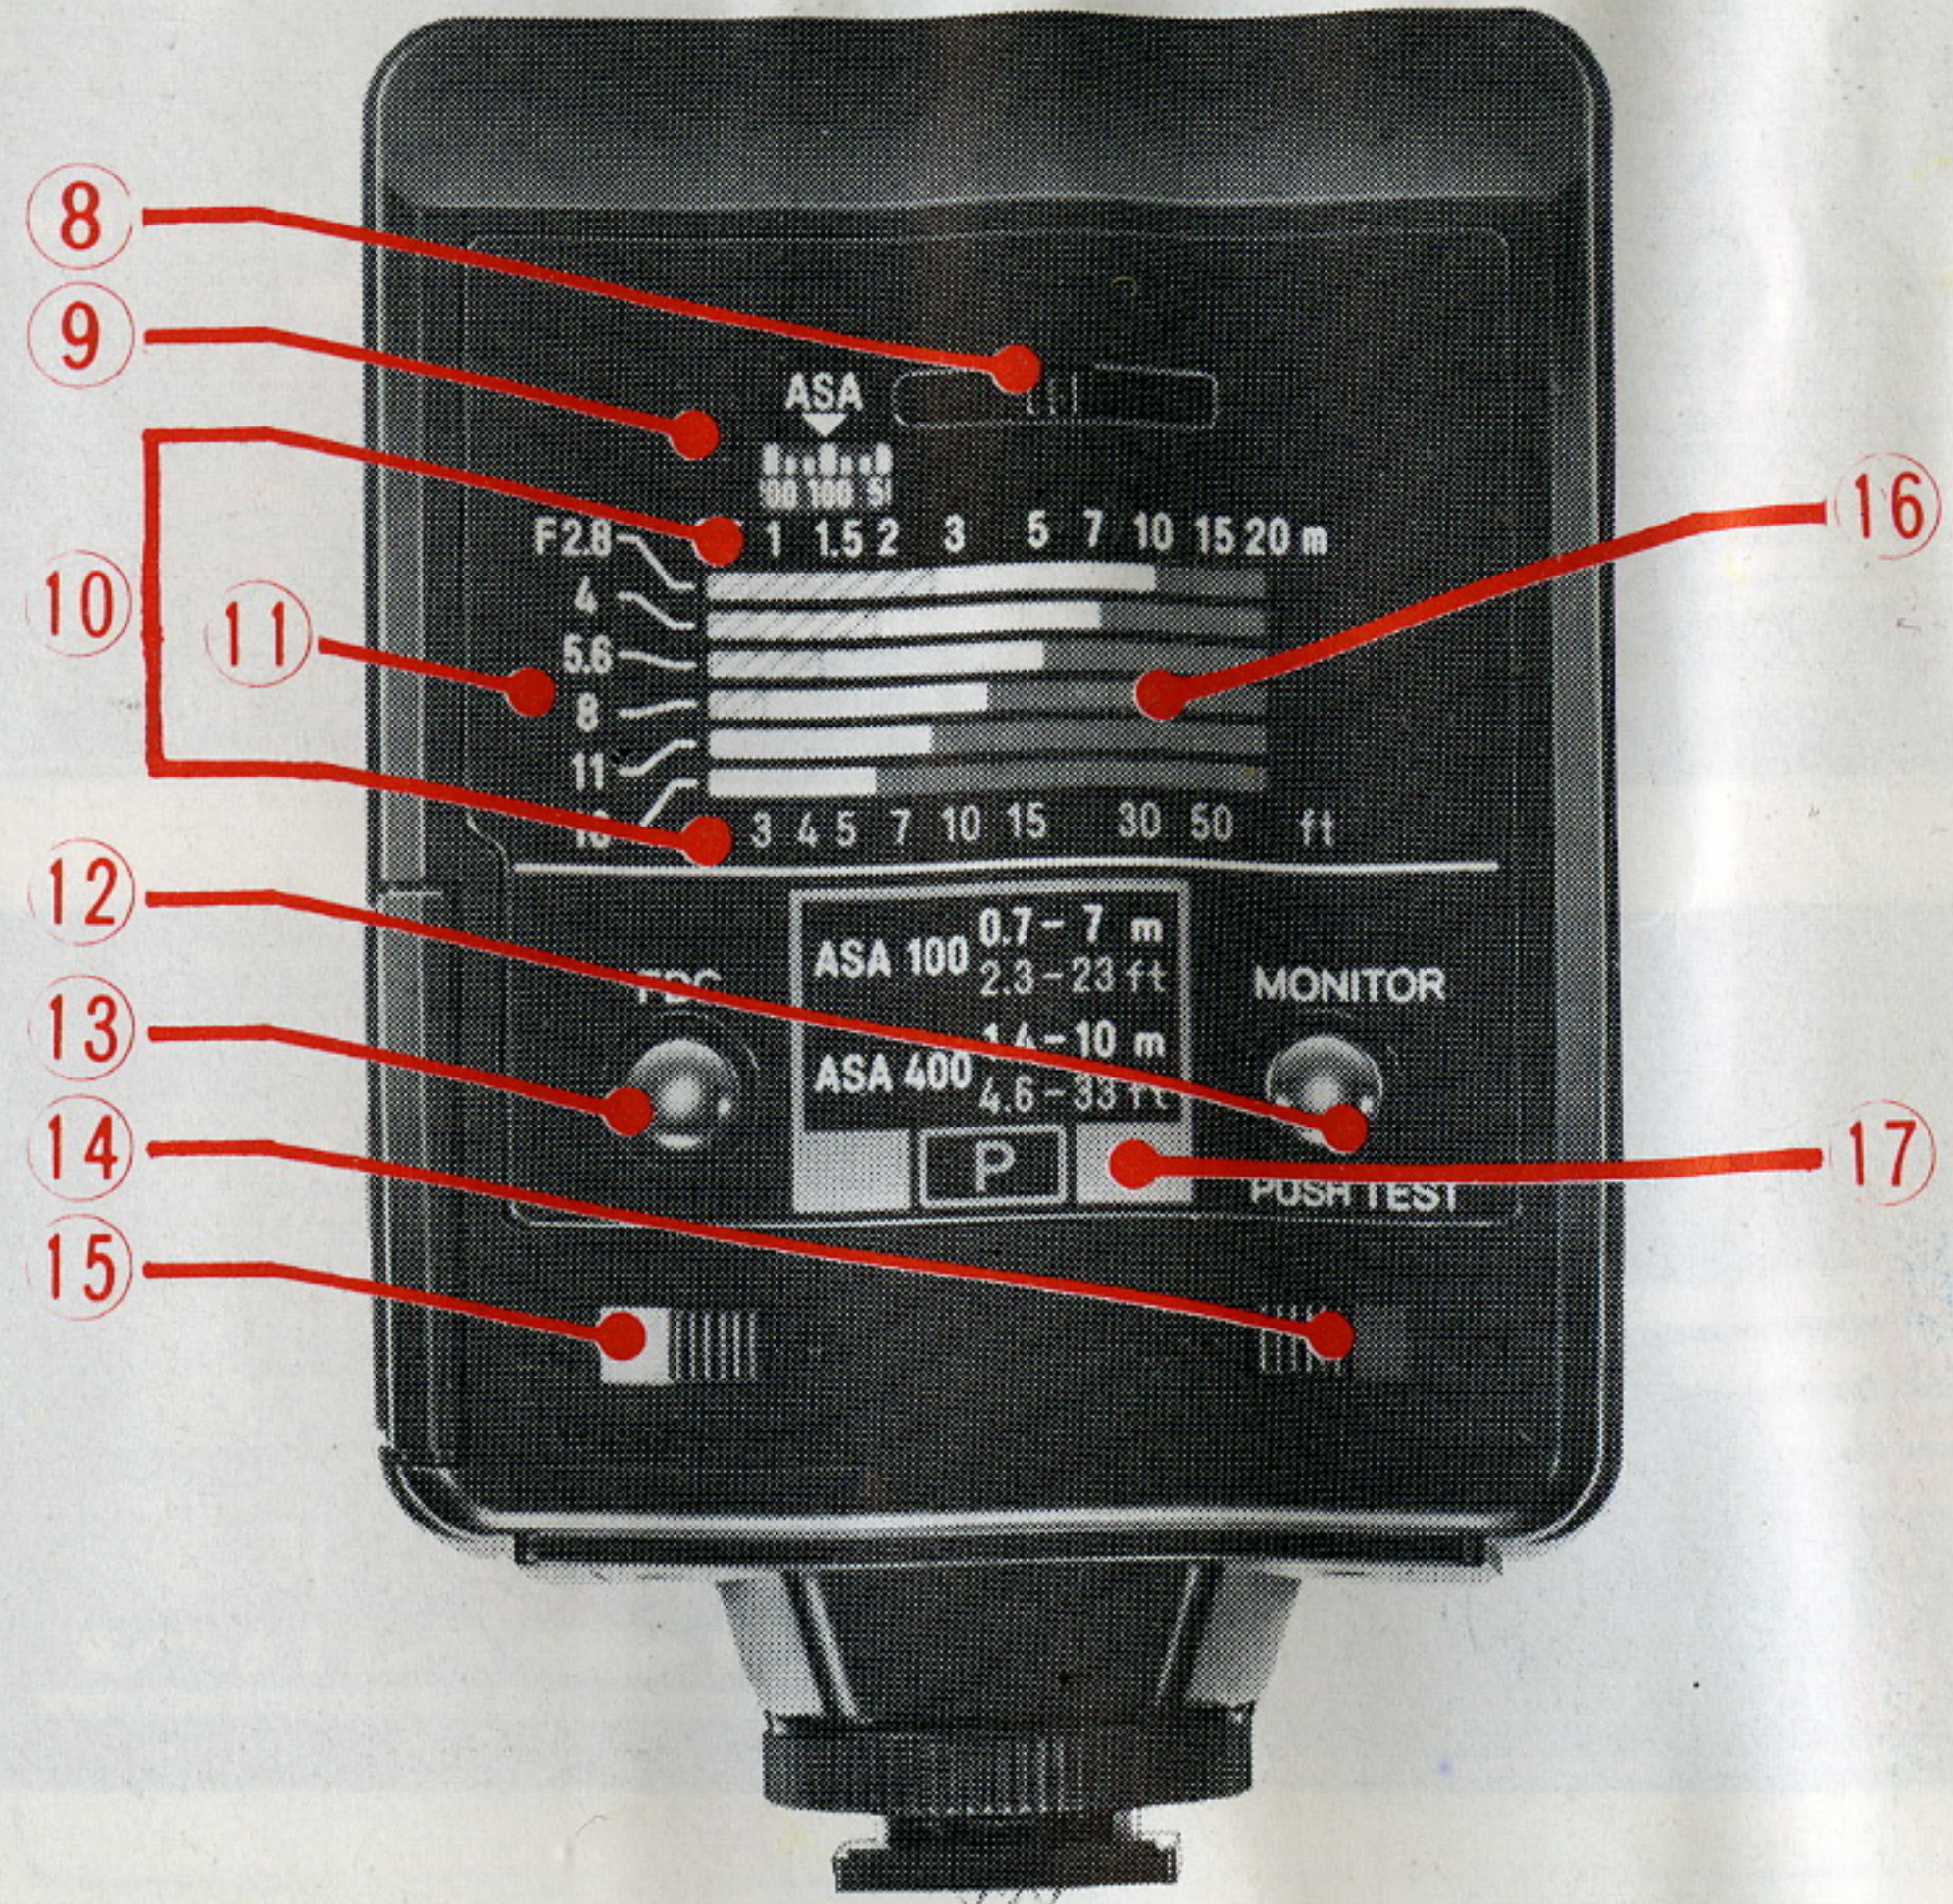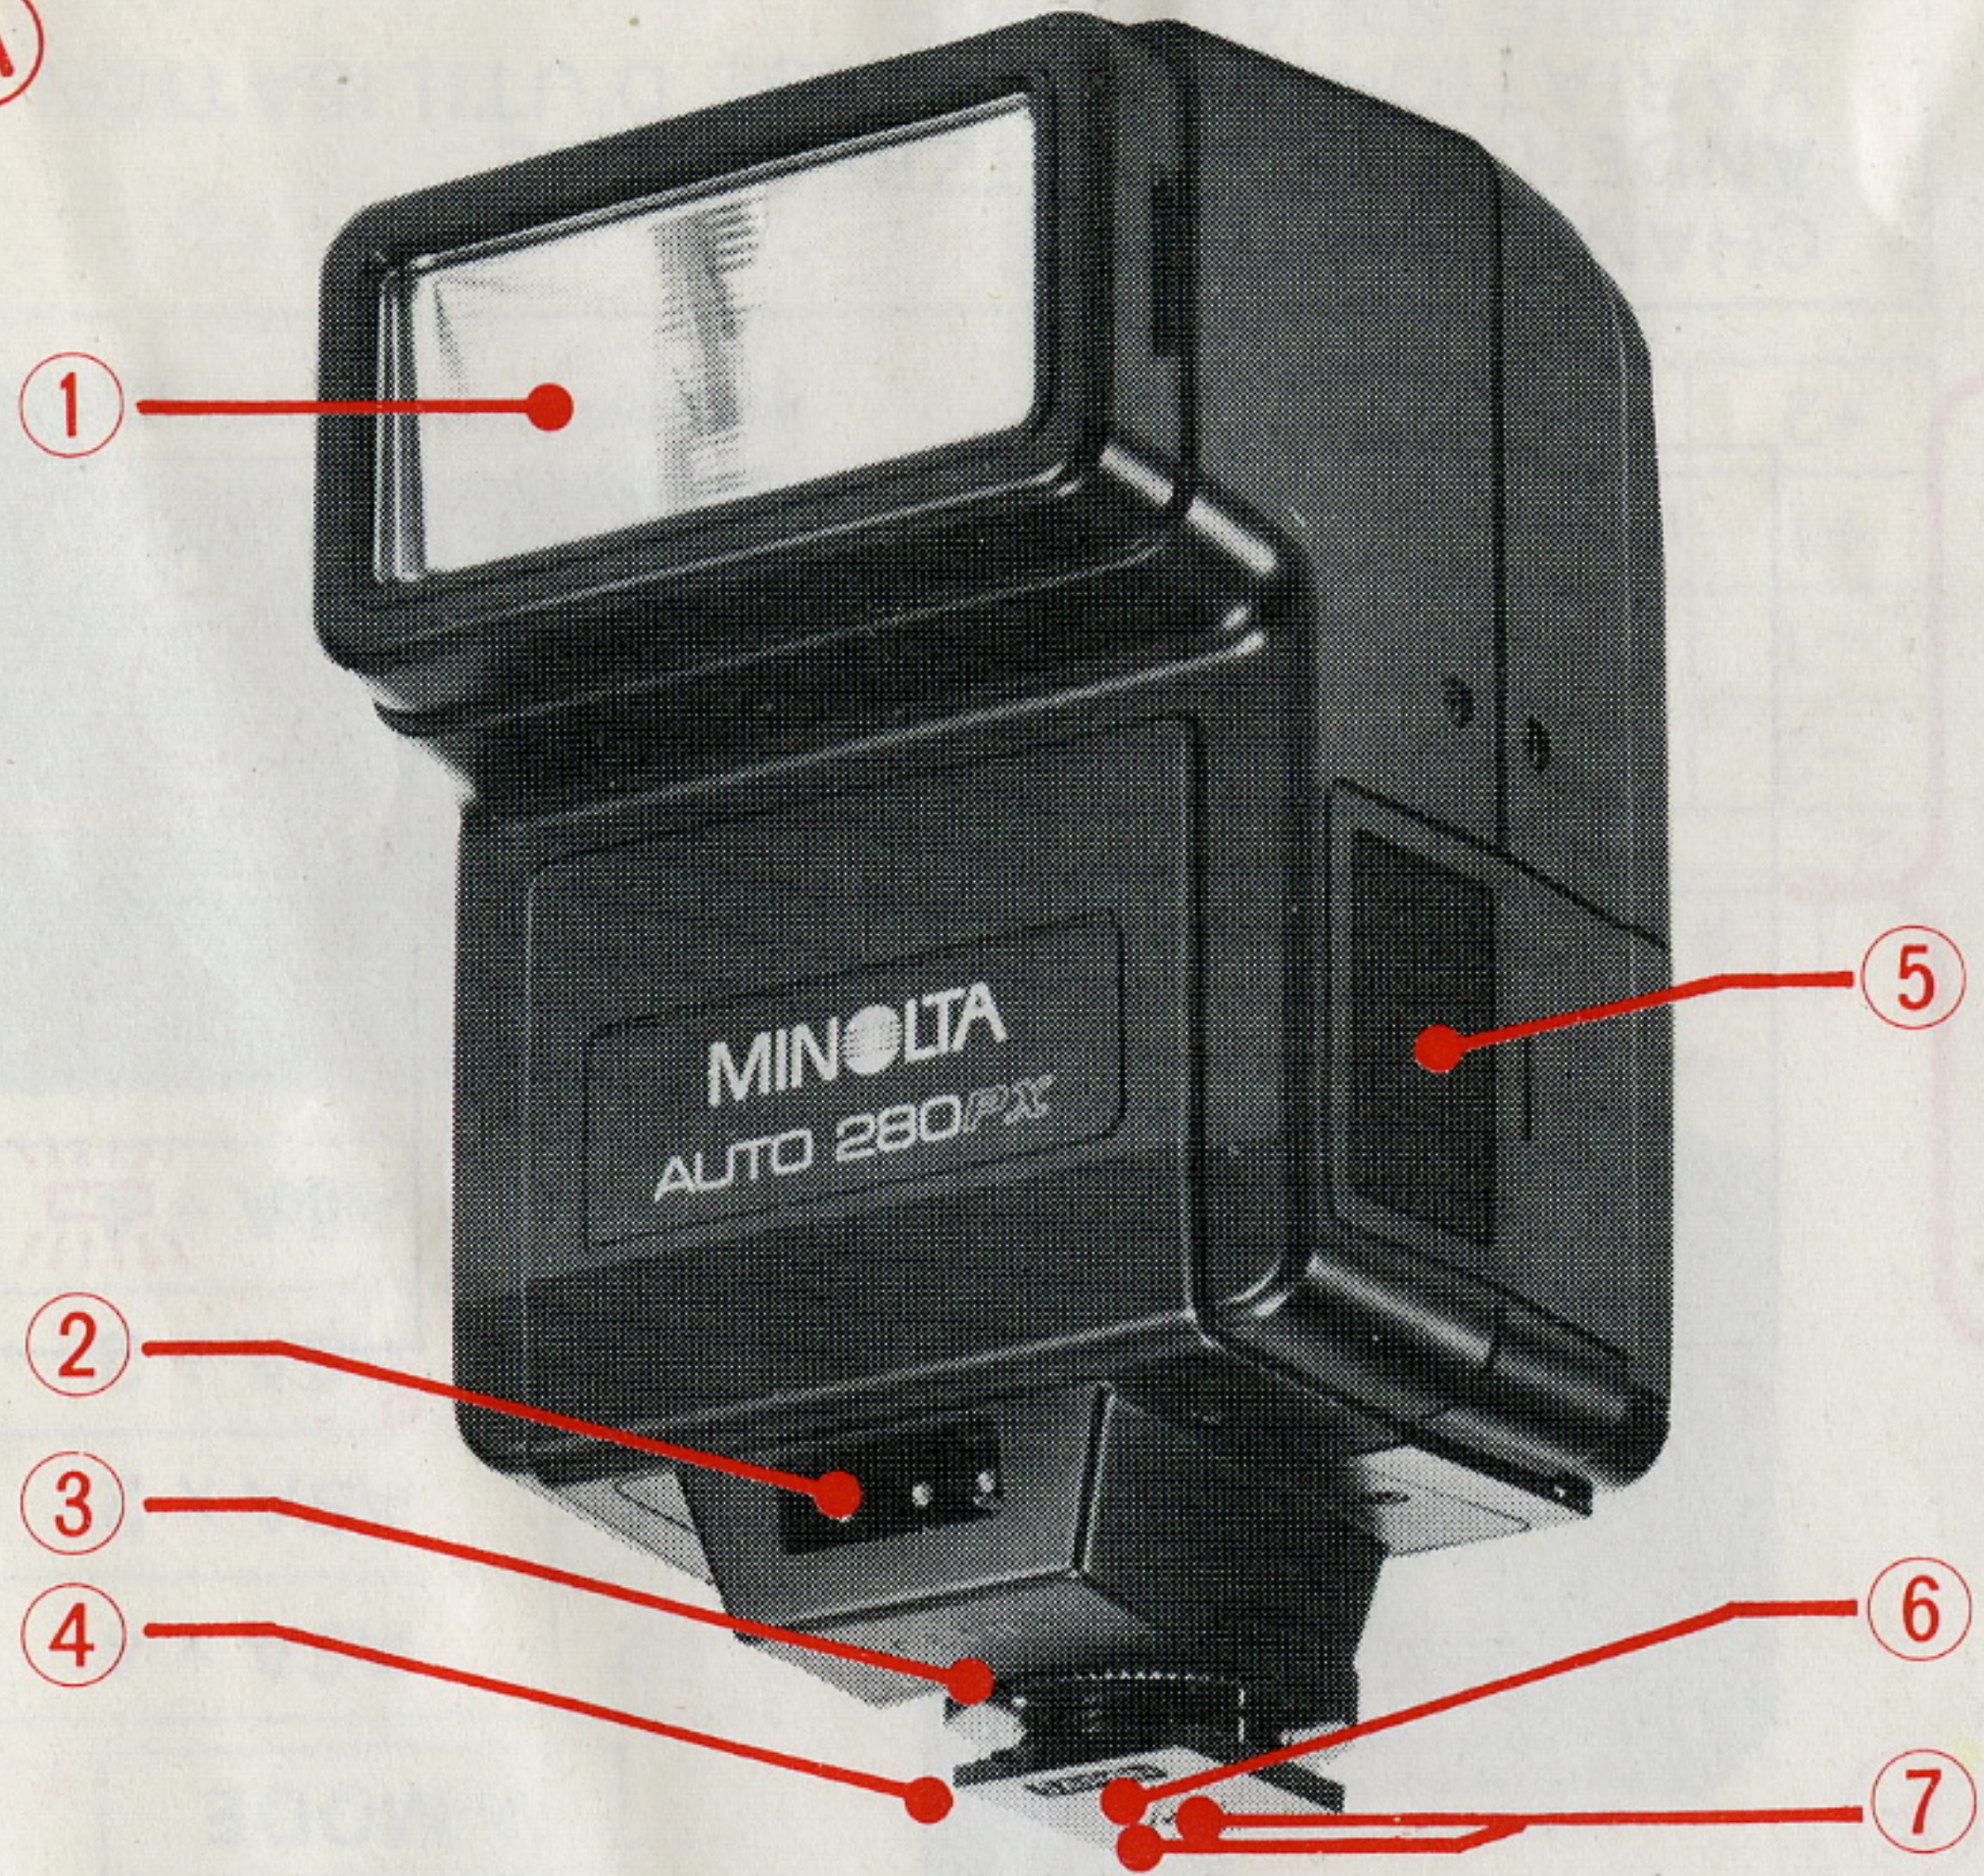


B

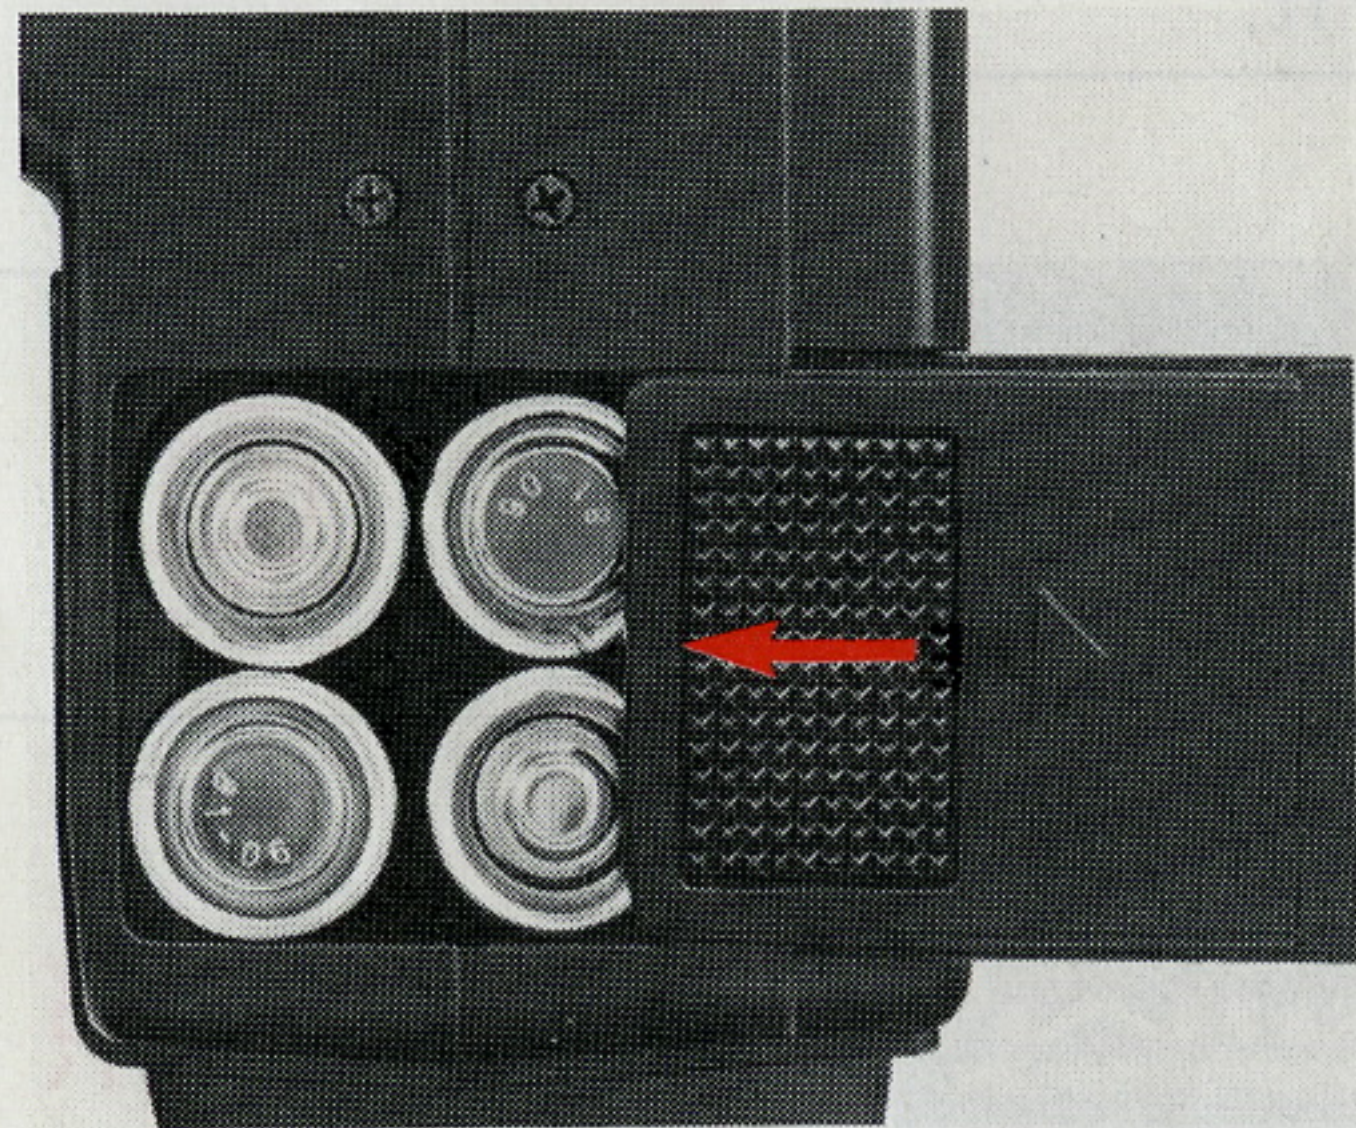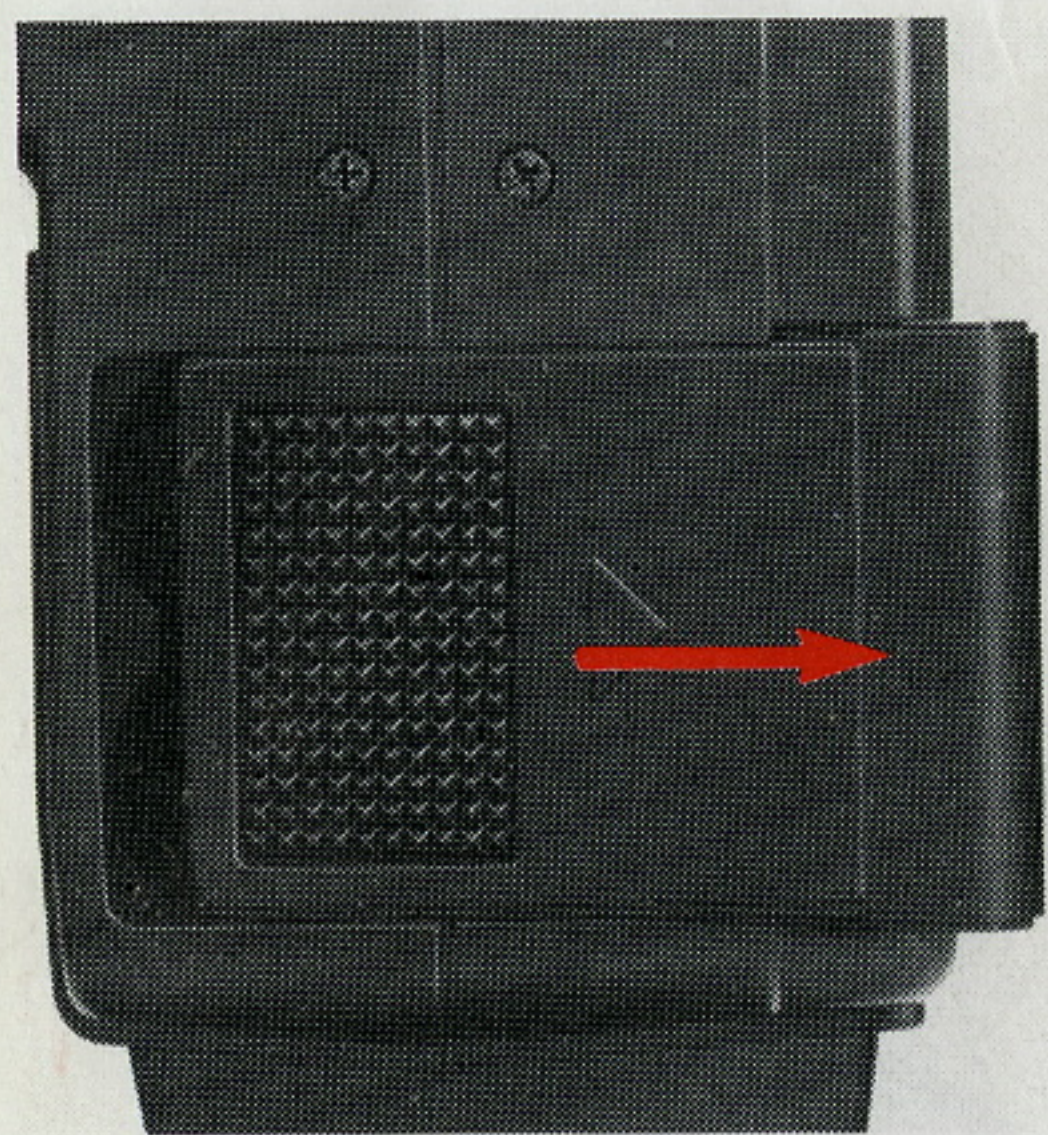

C

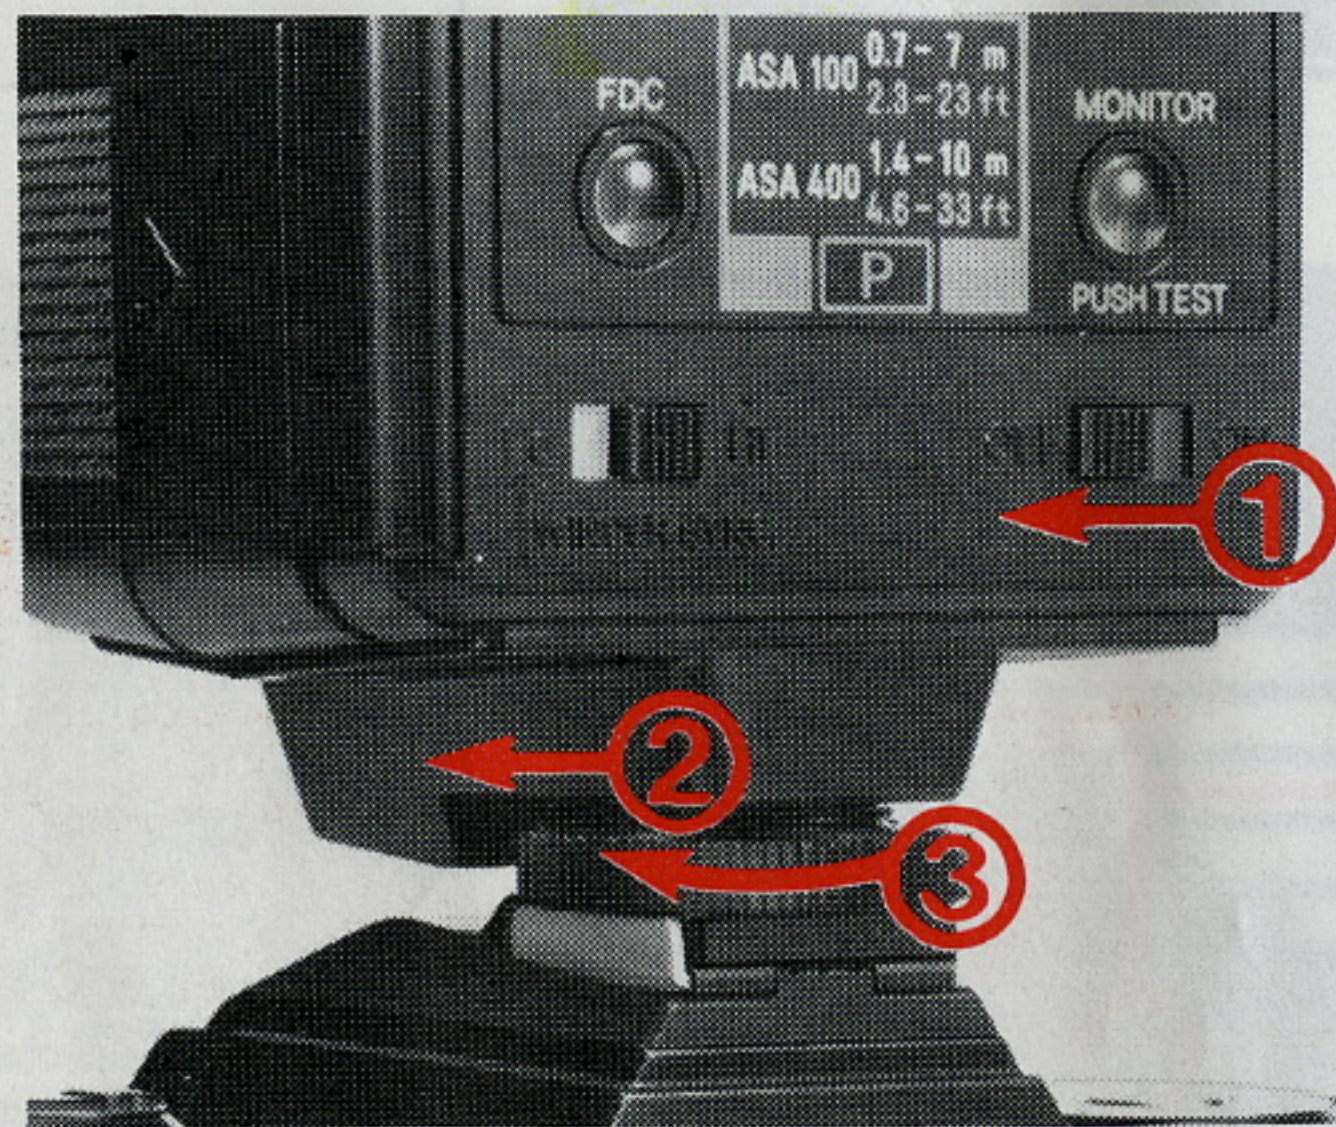


H

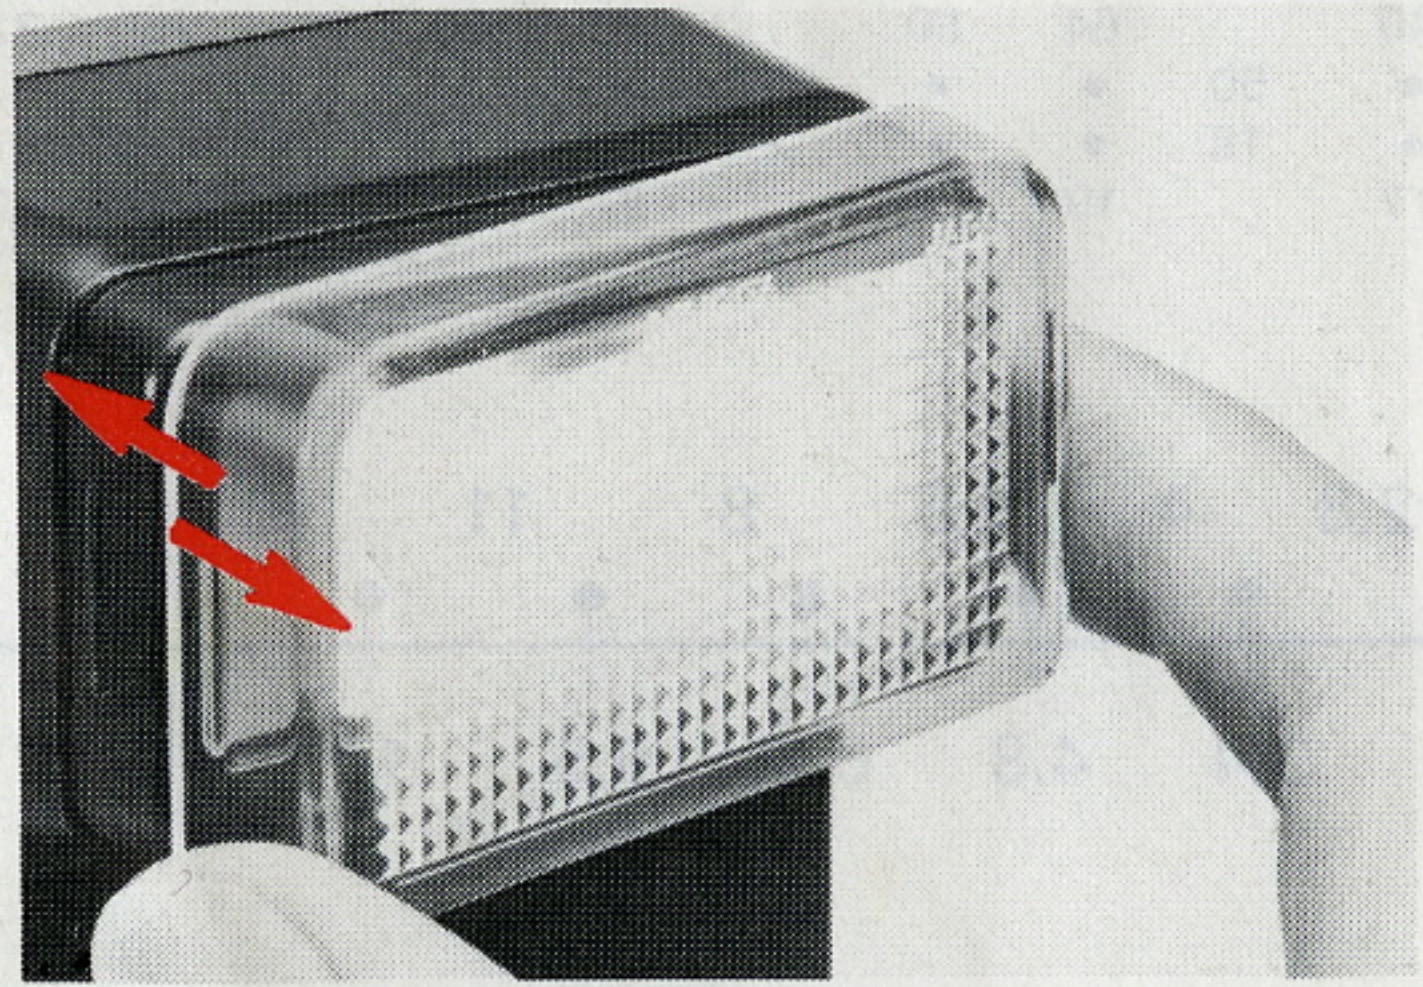

A MODE

M MODE

ASA ÷ 2

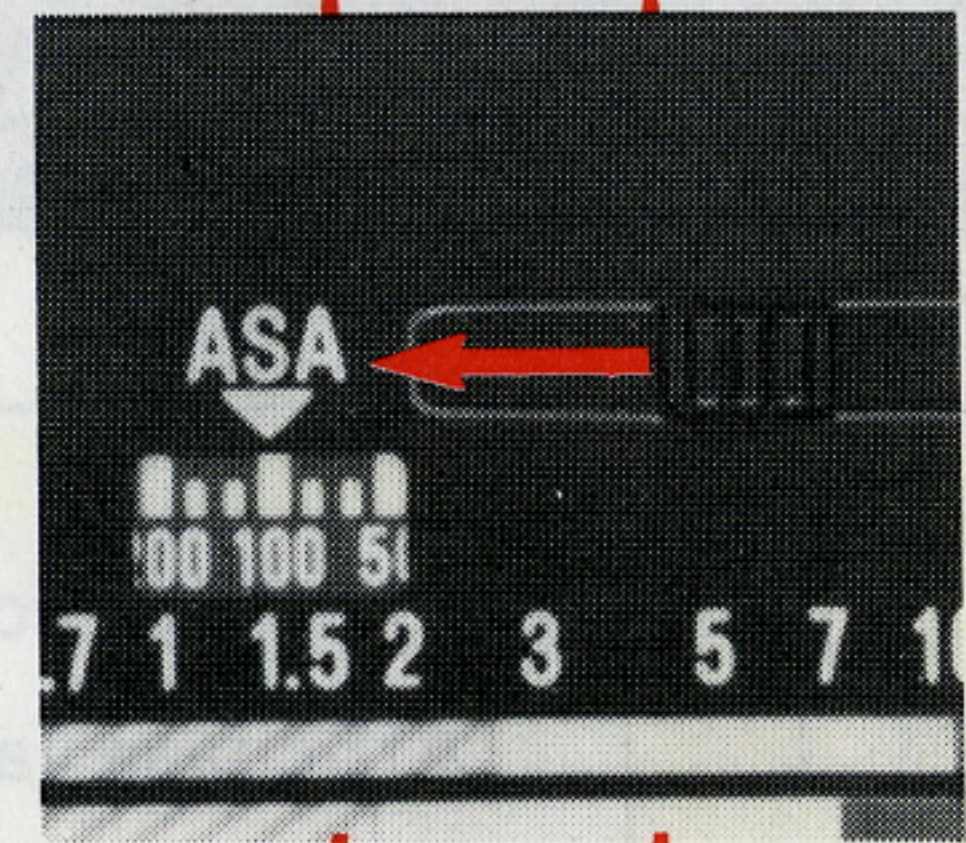

+1 stop
+1 Stufe
+1 Valeur
+1 parada

T-5

P MODE

T-1

35mm

28mm


CHANGE IN RANGE/SETTINGS
VARIATION DE LA PLAGES D'UTILISATION/PARTIELLE

ÄNDERUNGEN BEREICHE/EINSTELLUNGEN
CAMBIO DE ALCANCE/AJUSTES

①

A-MODE RANGES
BLITZBEREICHE A-FUNKTION
PLAGE D'UTILISATION MODE A
ALCANCES EN LA MODALIDAD A



Use off camera
 Blitz nicht auf Kamera
 Limite d'utilisation de l'appareil
 Uso separado de la cámara

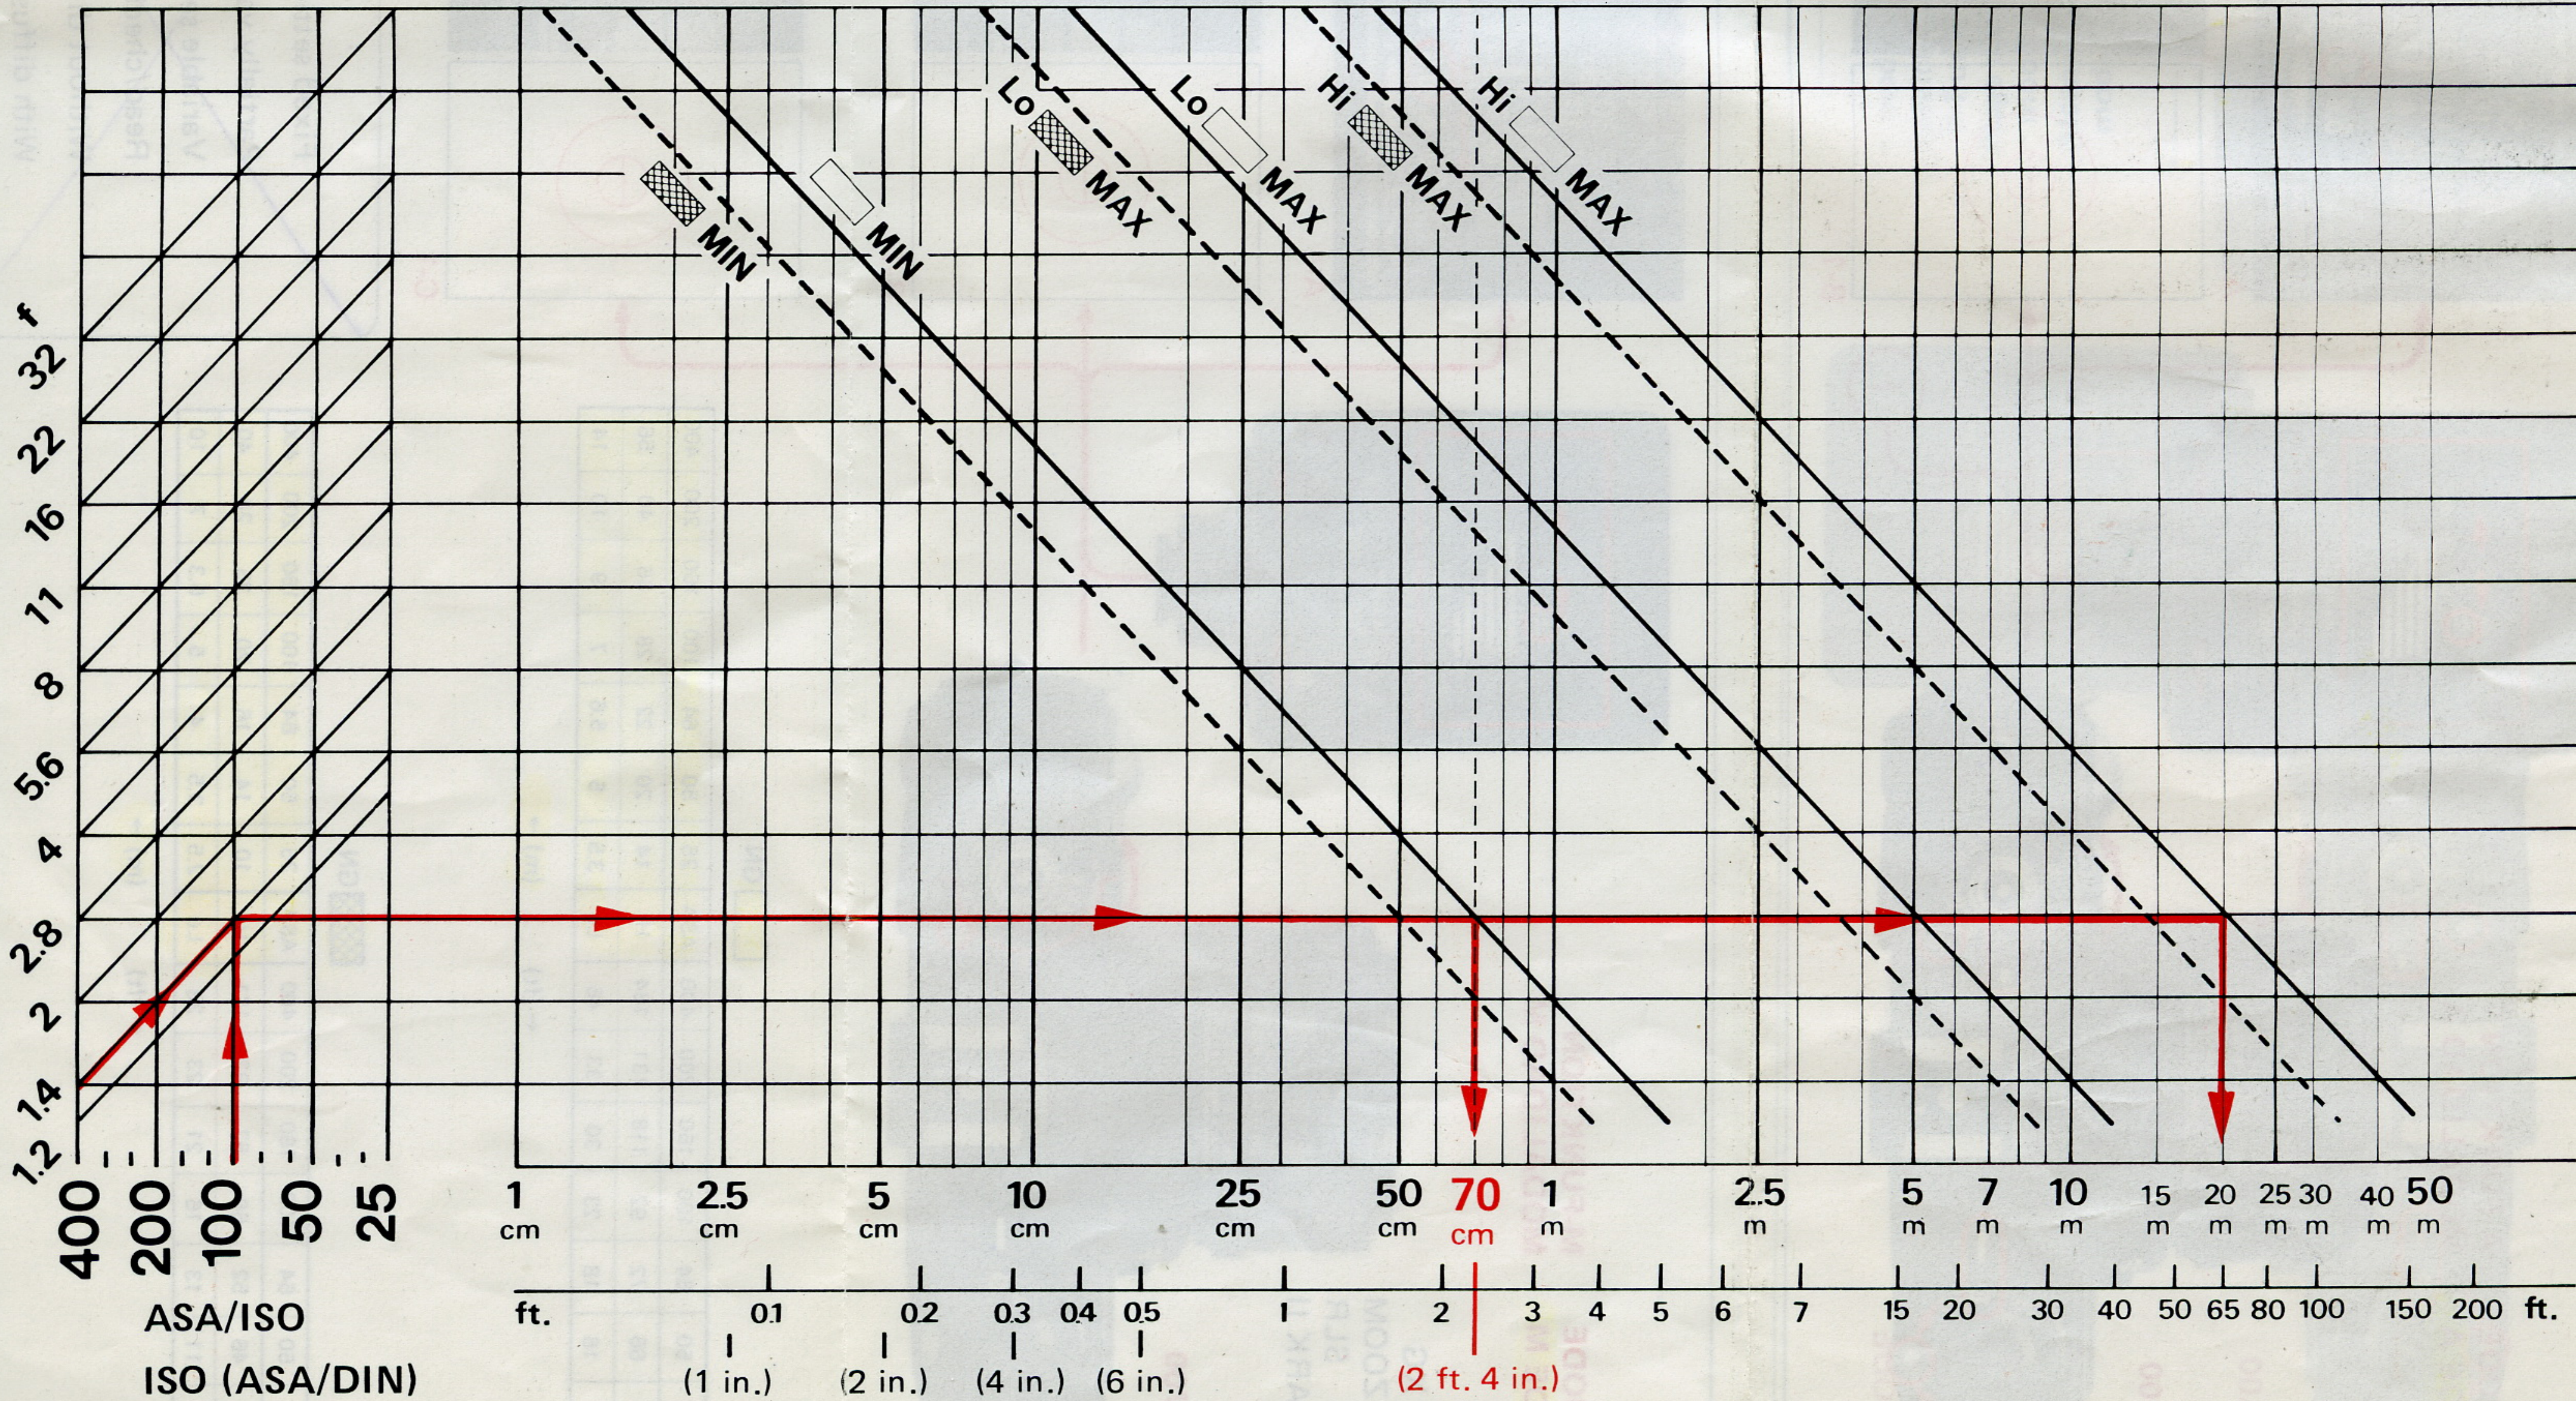

D

P MODE
P-FUNKTION
MODE P
MODALIDAD P


X-700

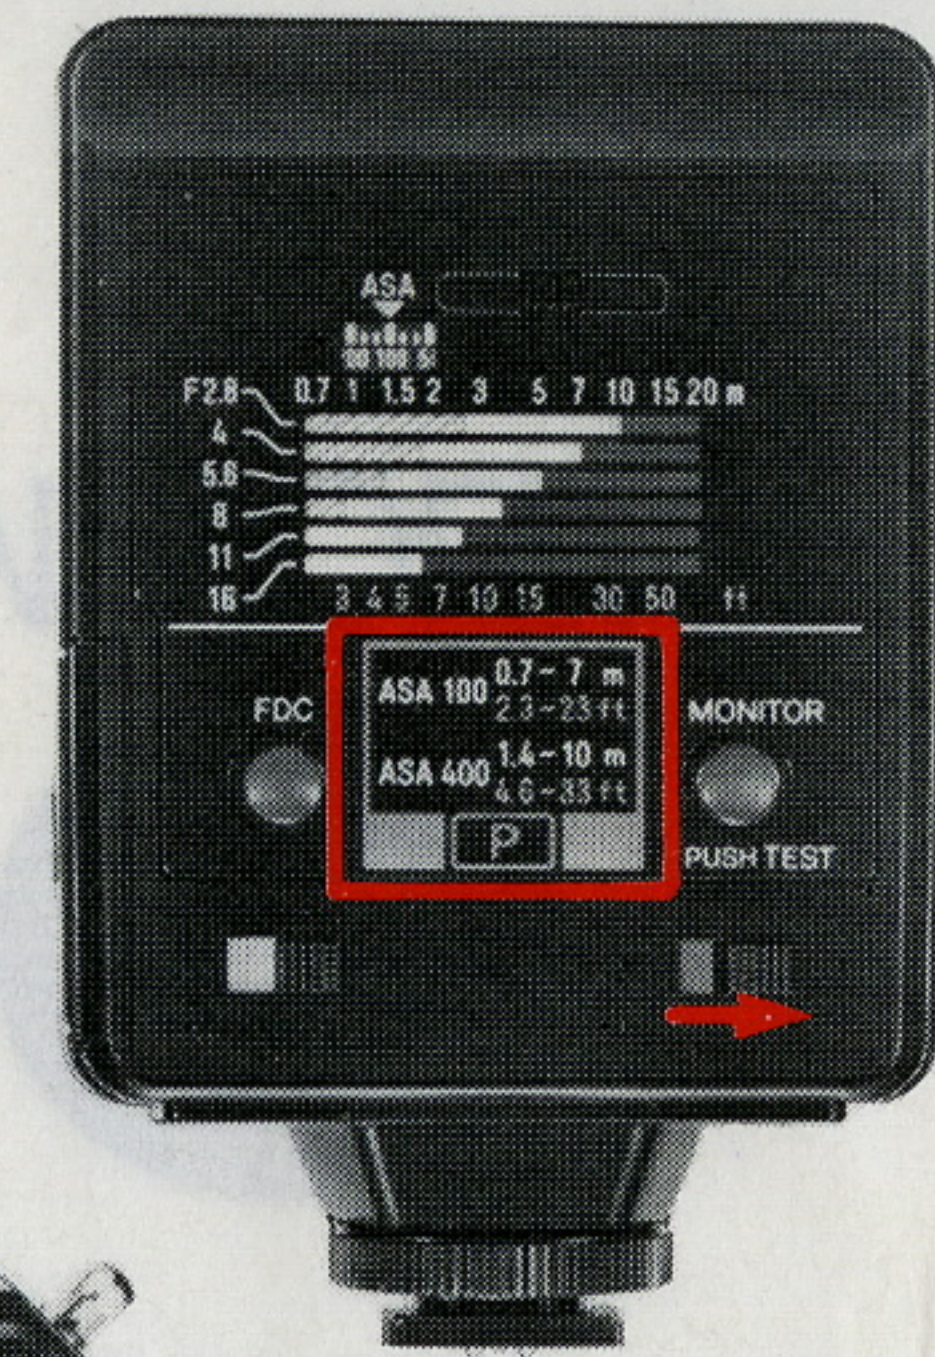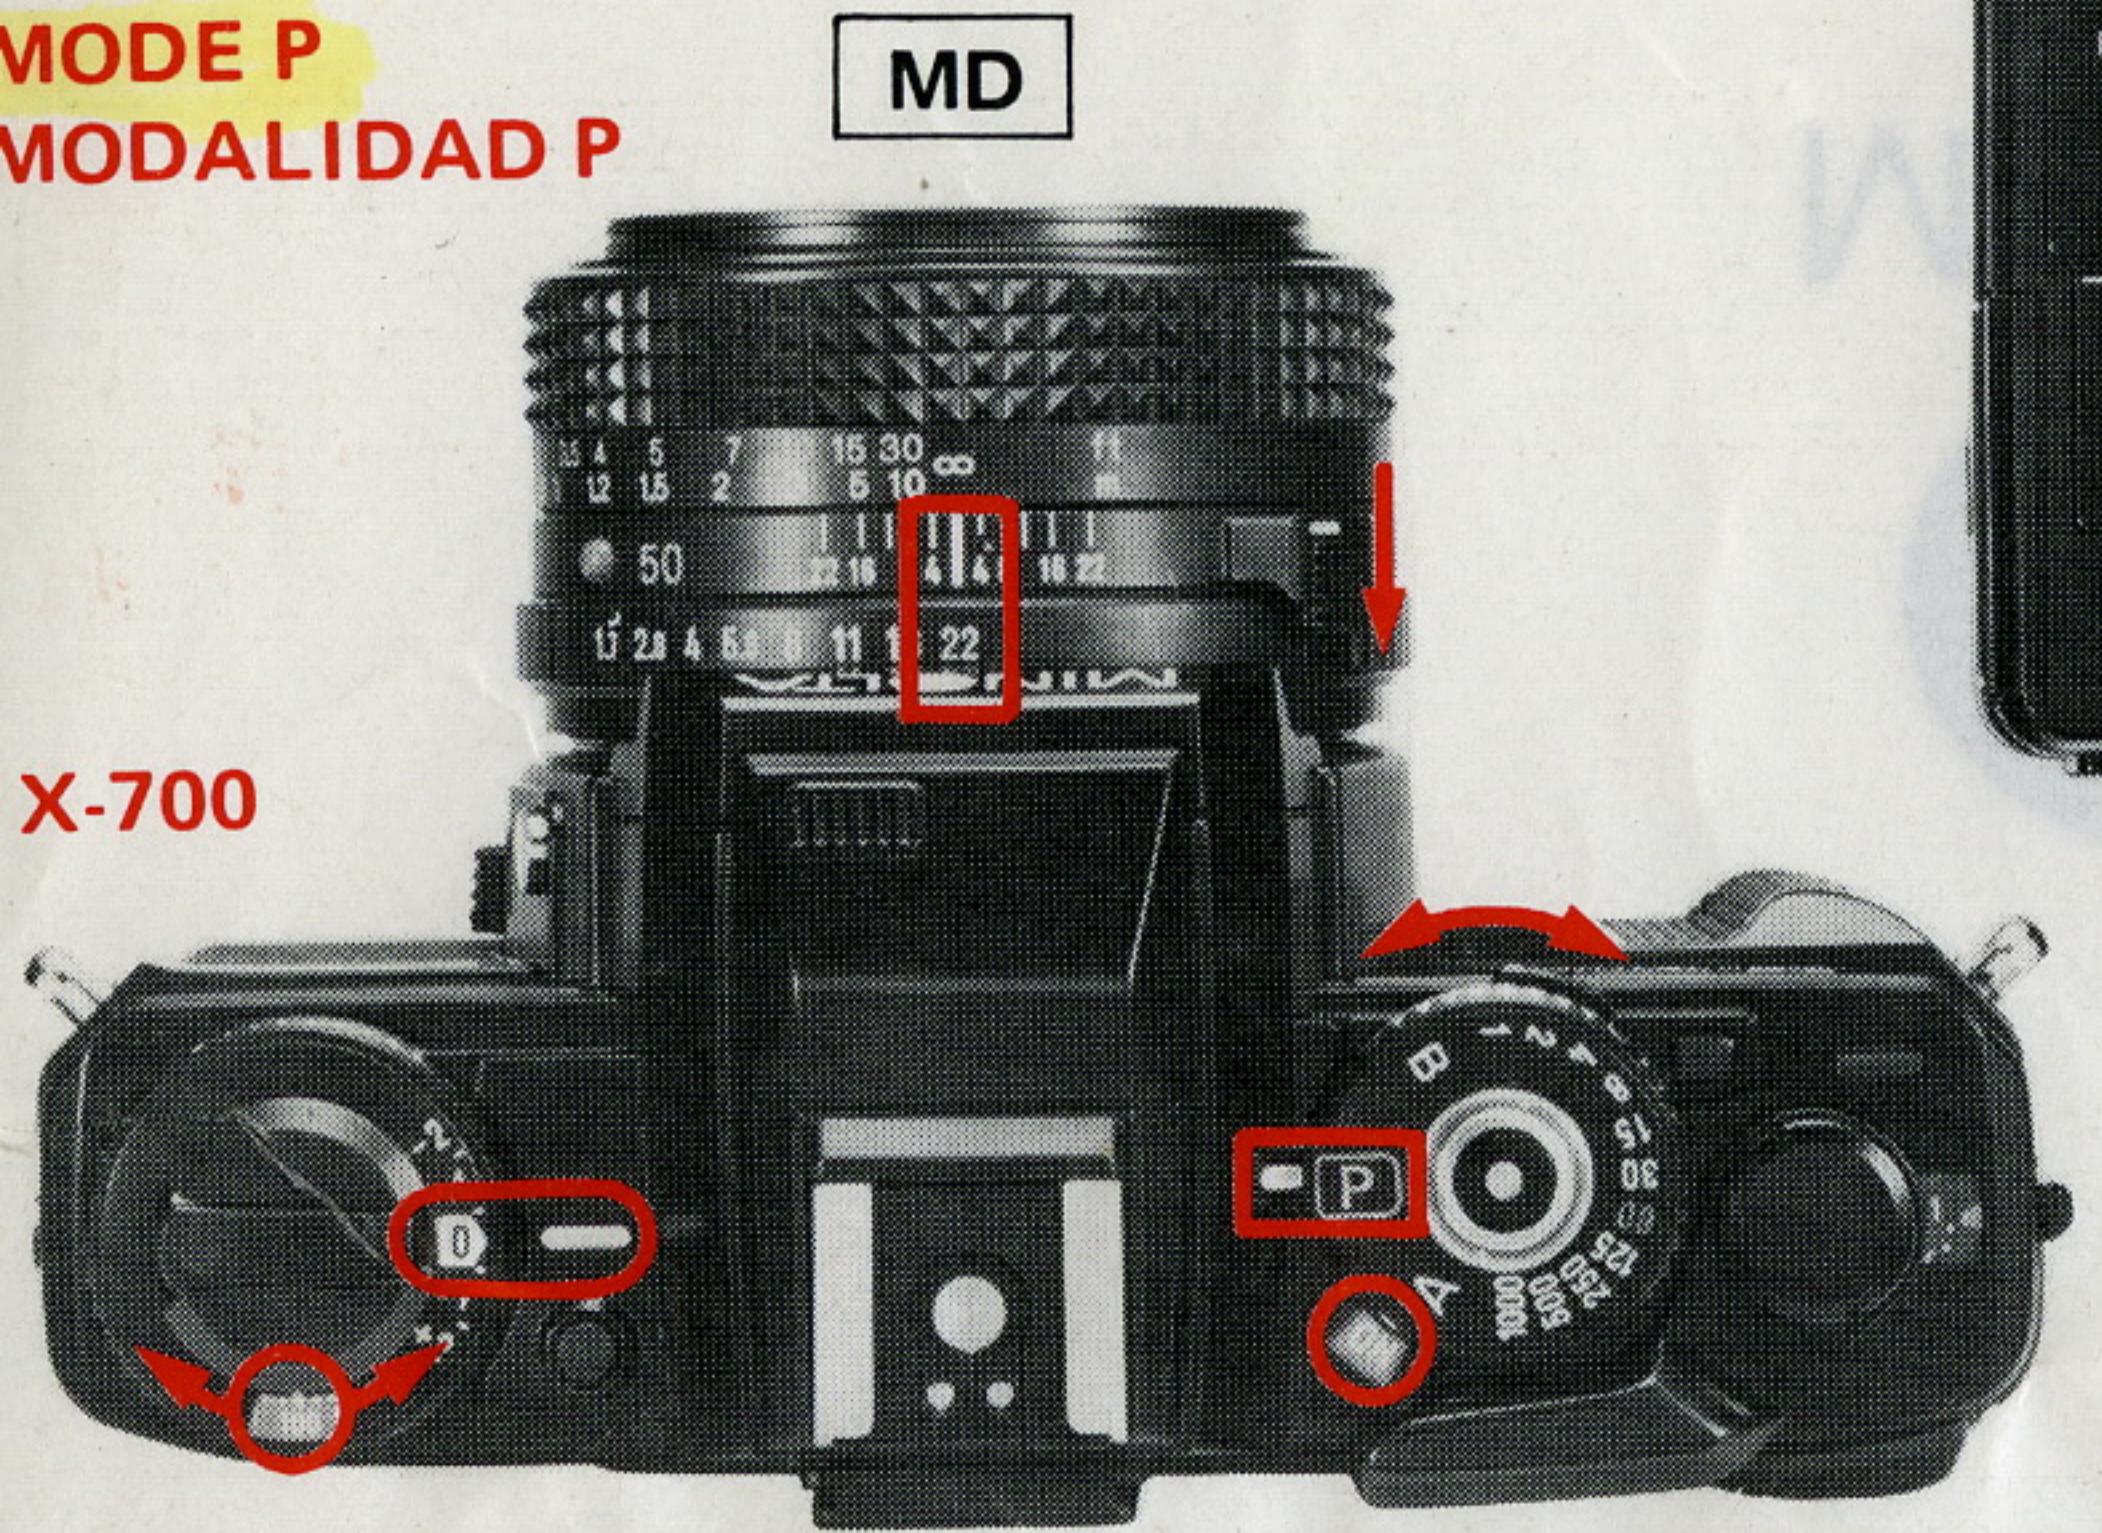


T-1

P-mode range
Bereiche
P-Funktion
Plage d'utilisation
mode P
Alcance en la
modalidad P

ASA/ISO	(m)	(ft)	(m)	(ft)
25	0.7 ~ 5	2.3 ~ 16.4	0.7 ~ 3.5	2.3 ~ 11.5
50	0.7 ~ 6	2.3 ~ 19.7	0.7 ~ 4.2	2.3 ~ 13.8
64	0.7 ~ 6.2	2.3 ~ 20.3	0.7 ~ 4.5	2.3 ~ 14.8
100	0.7 ~ 7	2.3 ~ 23.0	0.7 ~ 5	2.3 ~ 16.4
160	0.9 ~ 7.9	3.0 ~ 26.0	0.7 ~ 5.5	2.3 ~ 18.0
200	1.0 ~ 8.3	3.3 ~ 27.2	0.7 ~ 5.9	2.3 ~ 19.3
400	1.4 ~ 10	4.6 ~ 32.8	1.0 ~ 7	3.3 ~ 23.0

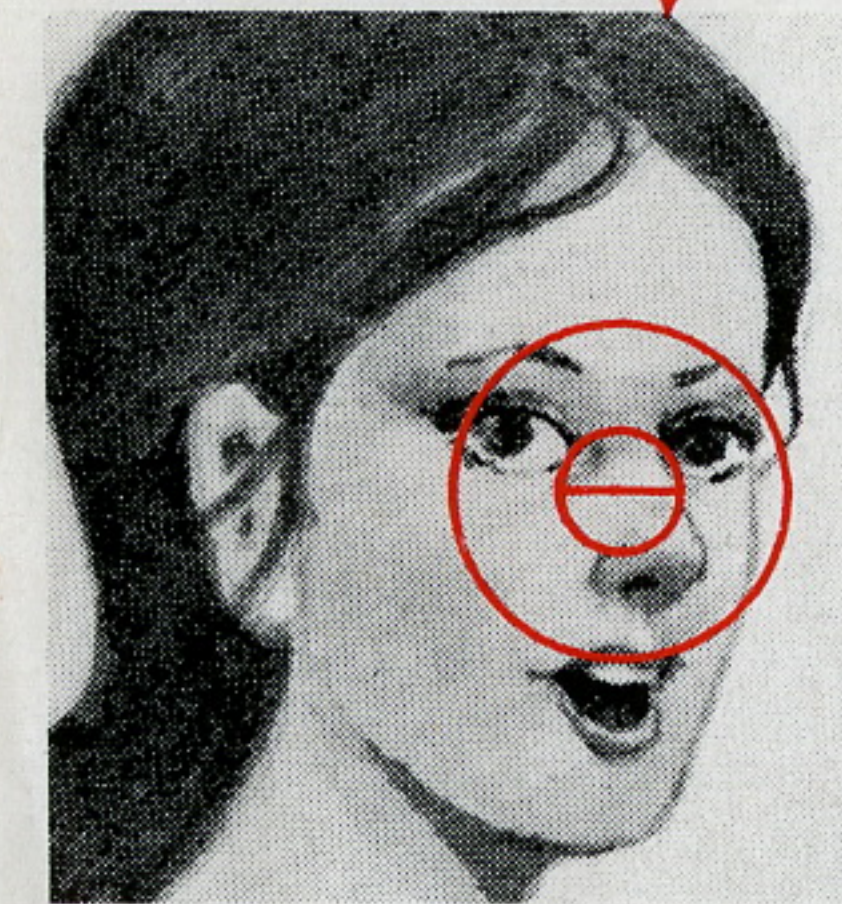


1

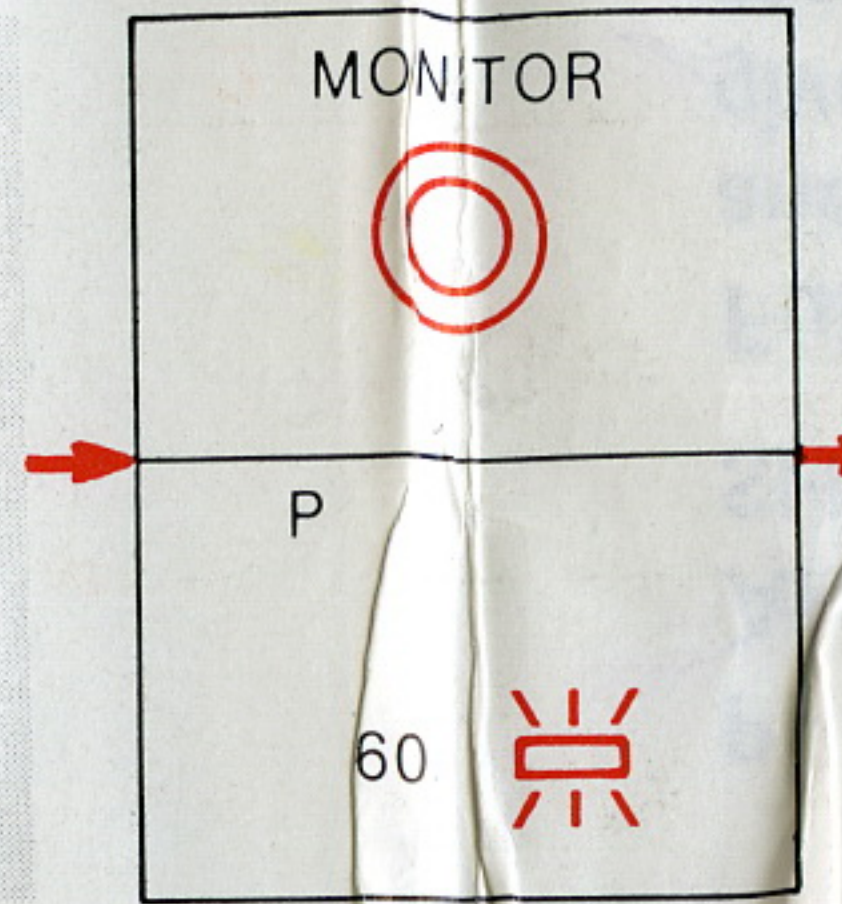

2




3

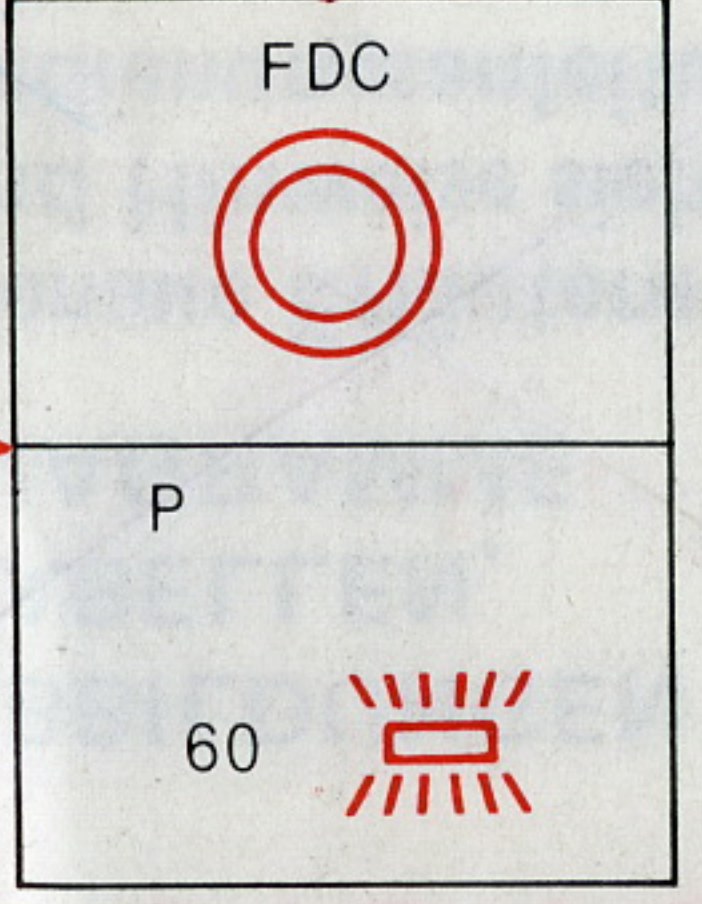

4

F

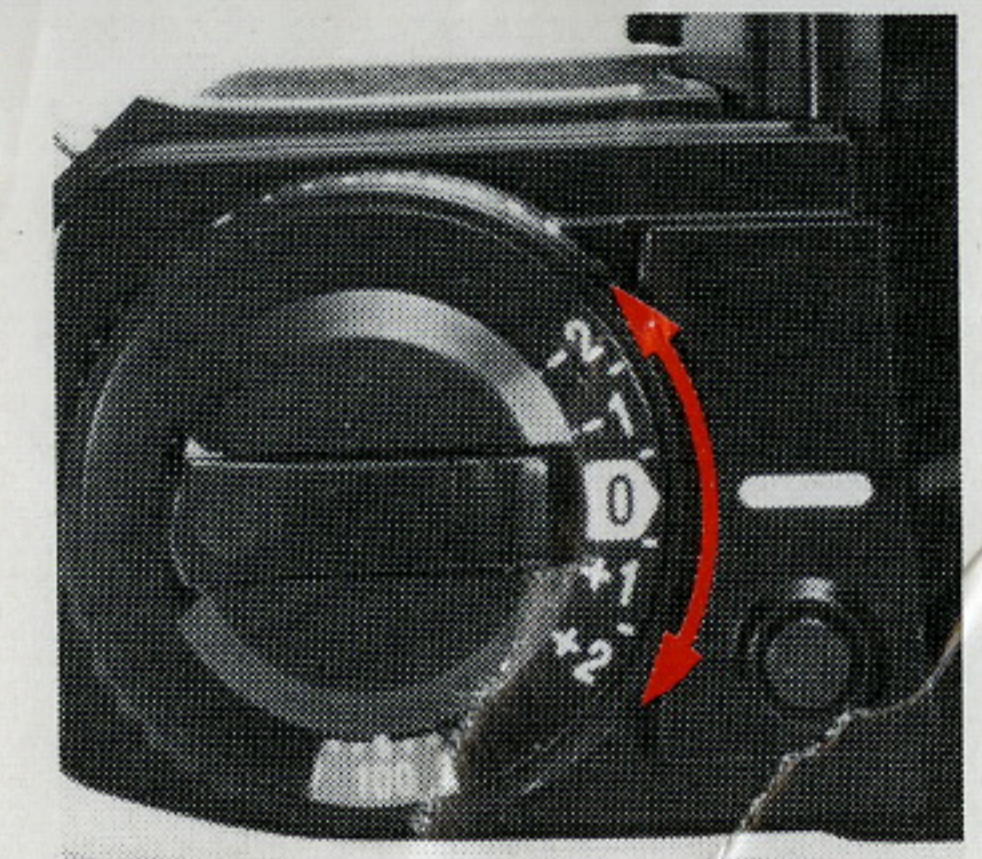

T-2

P MODE


-2	+40%
-1	+20%
+1	-15%
+2	-30%











CHANGE IN RANGE
ÄNDERUNGEN BLITZBEREICHE
VARIATION DE LA PLAGE D'UTILISATION
CAMBIO EN ALCANCE

A MODE

T-3

-2	ASA x 4
-1	ASA x 2
+1	ASA ÷ 2
+2	ASA ÷ 4

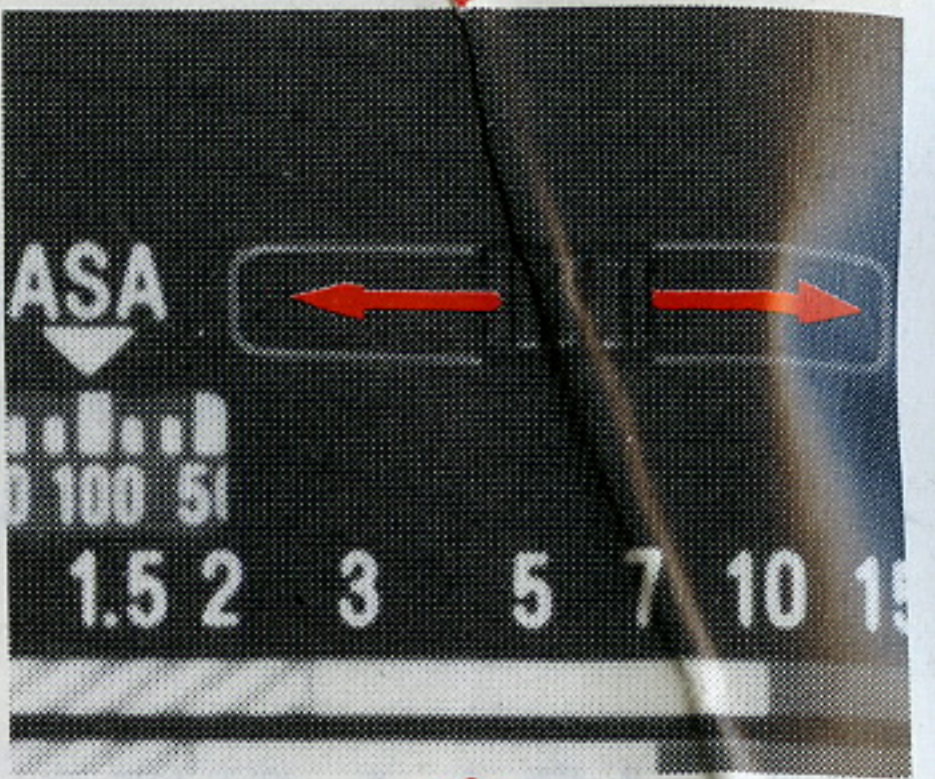

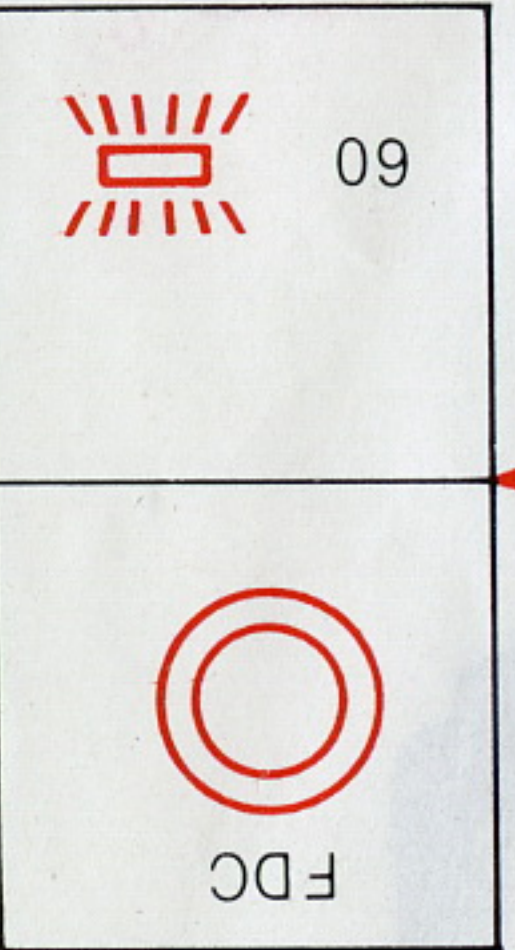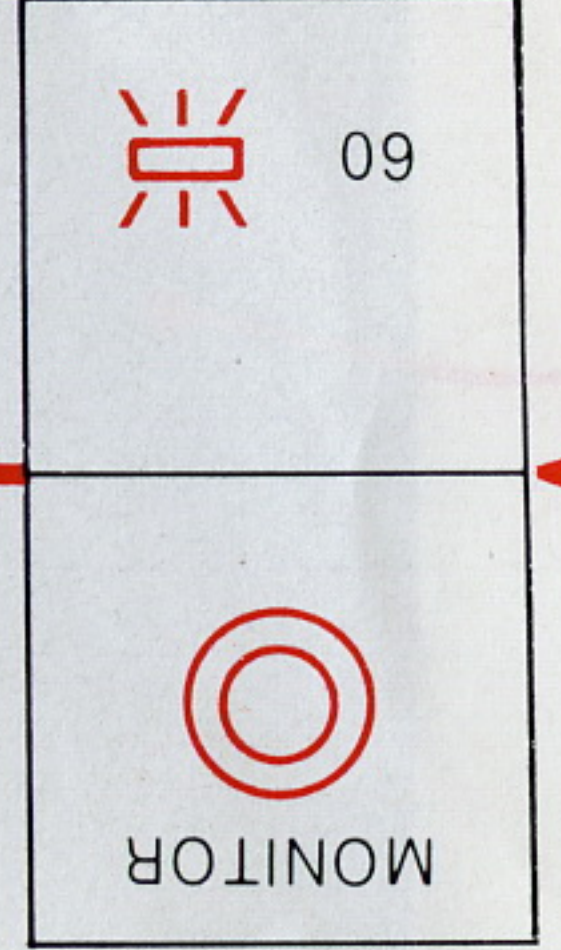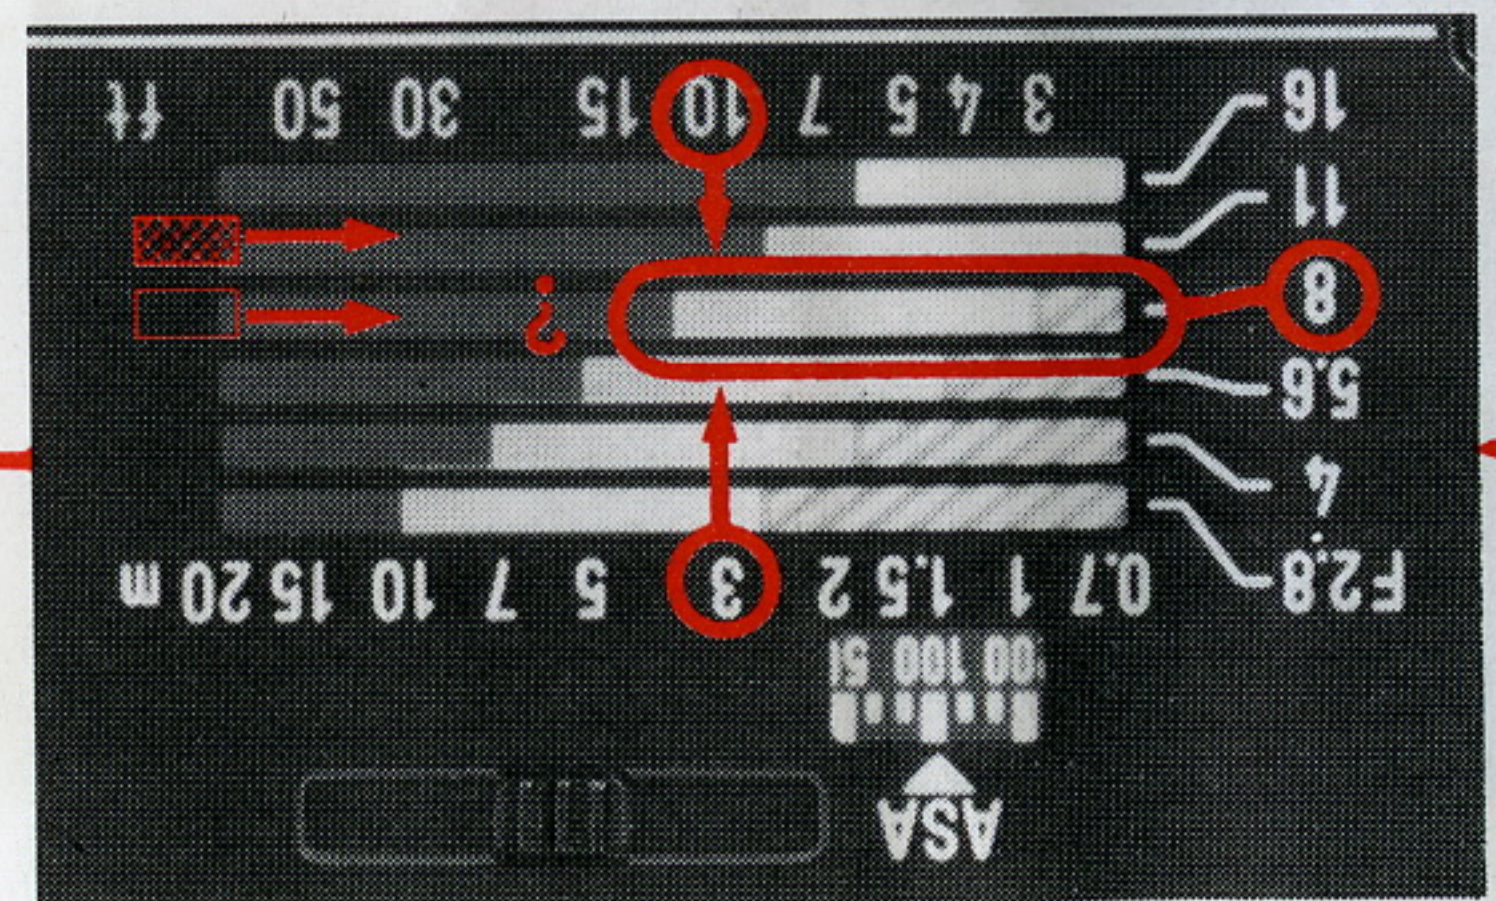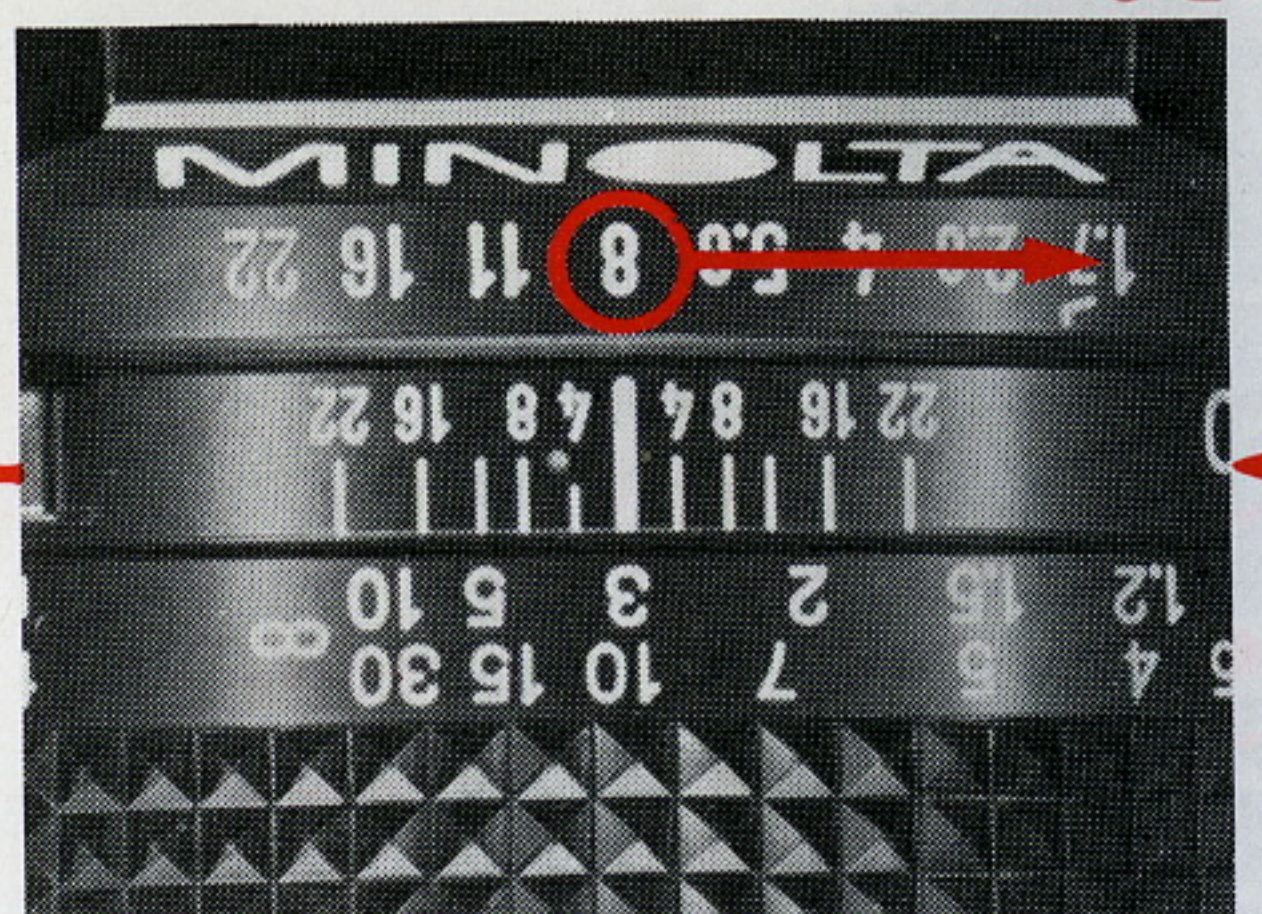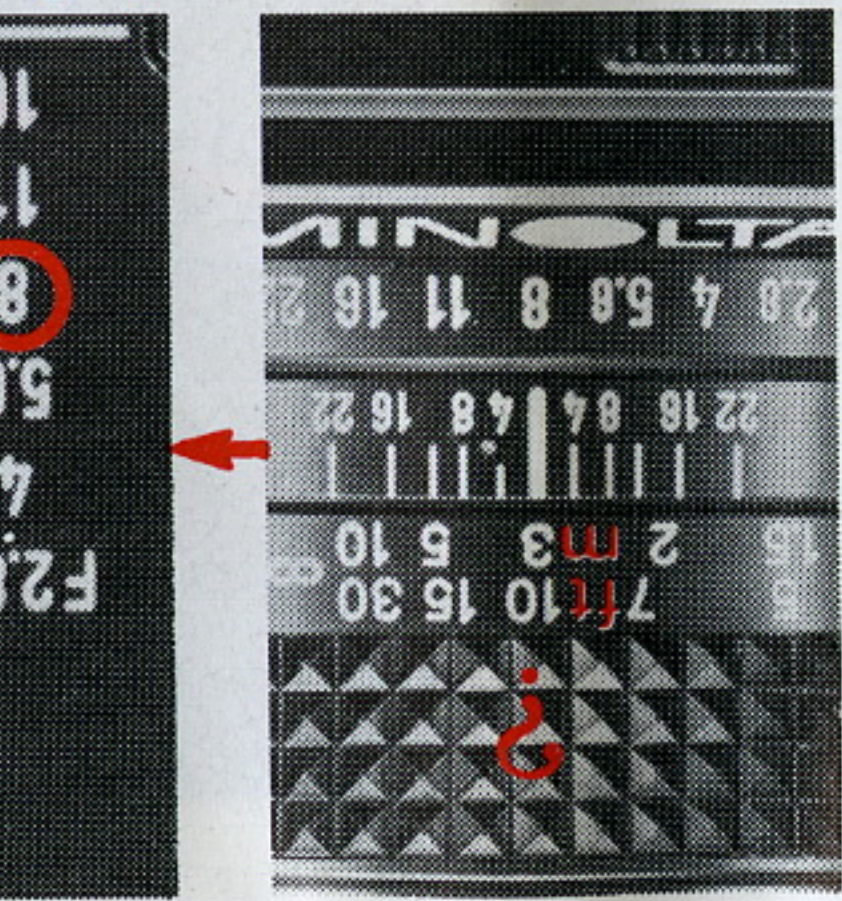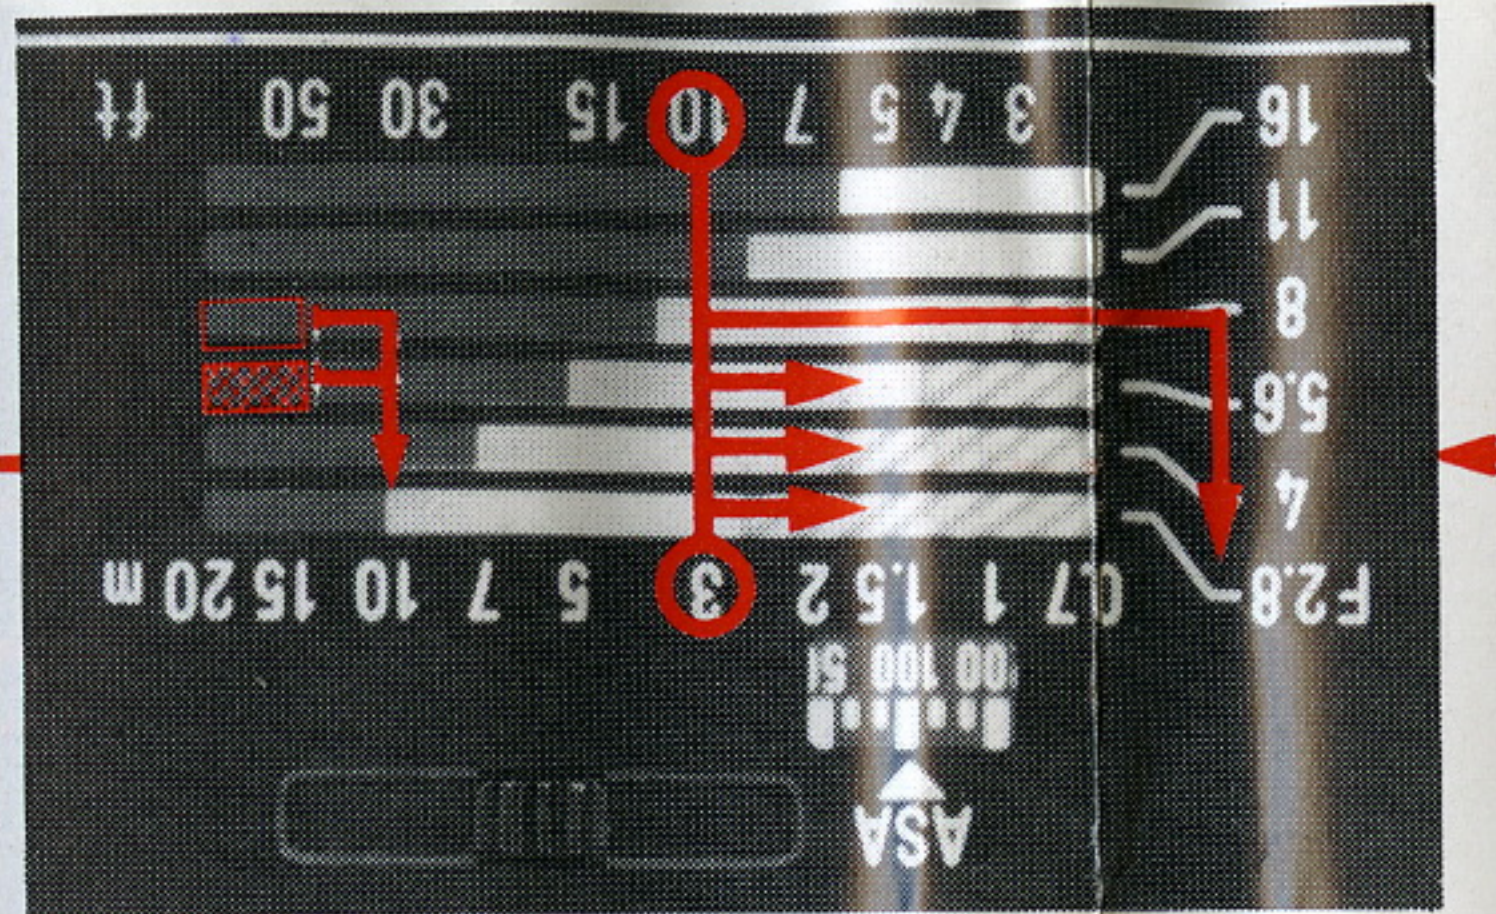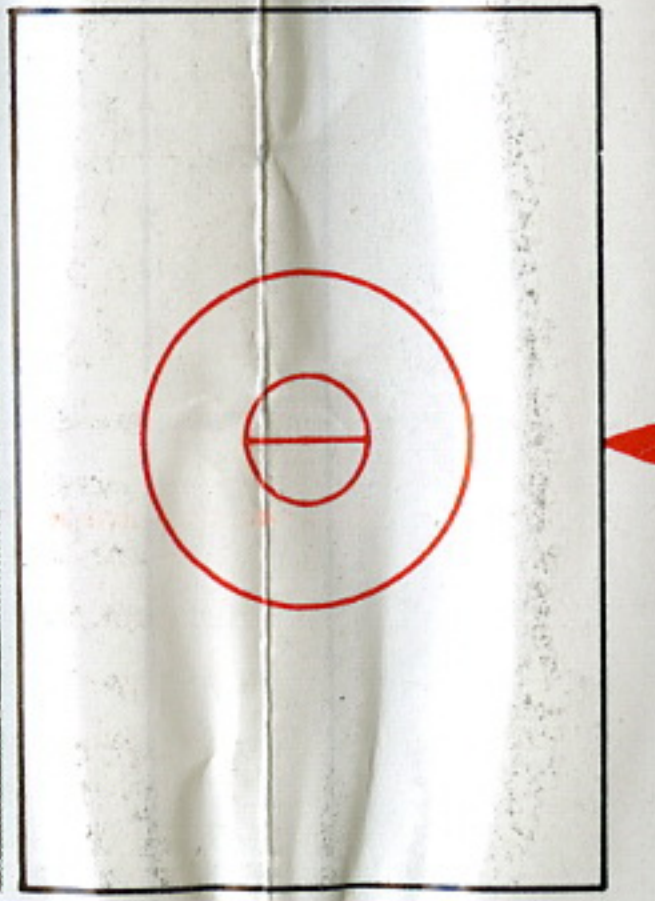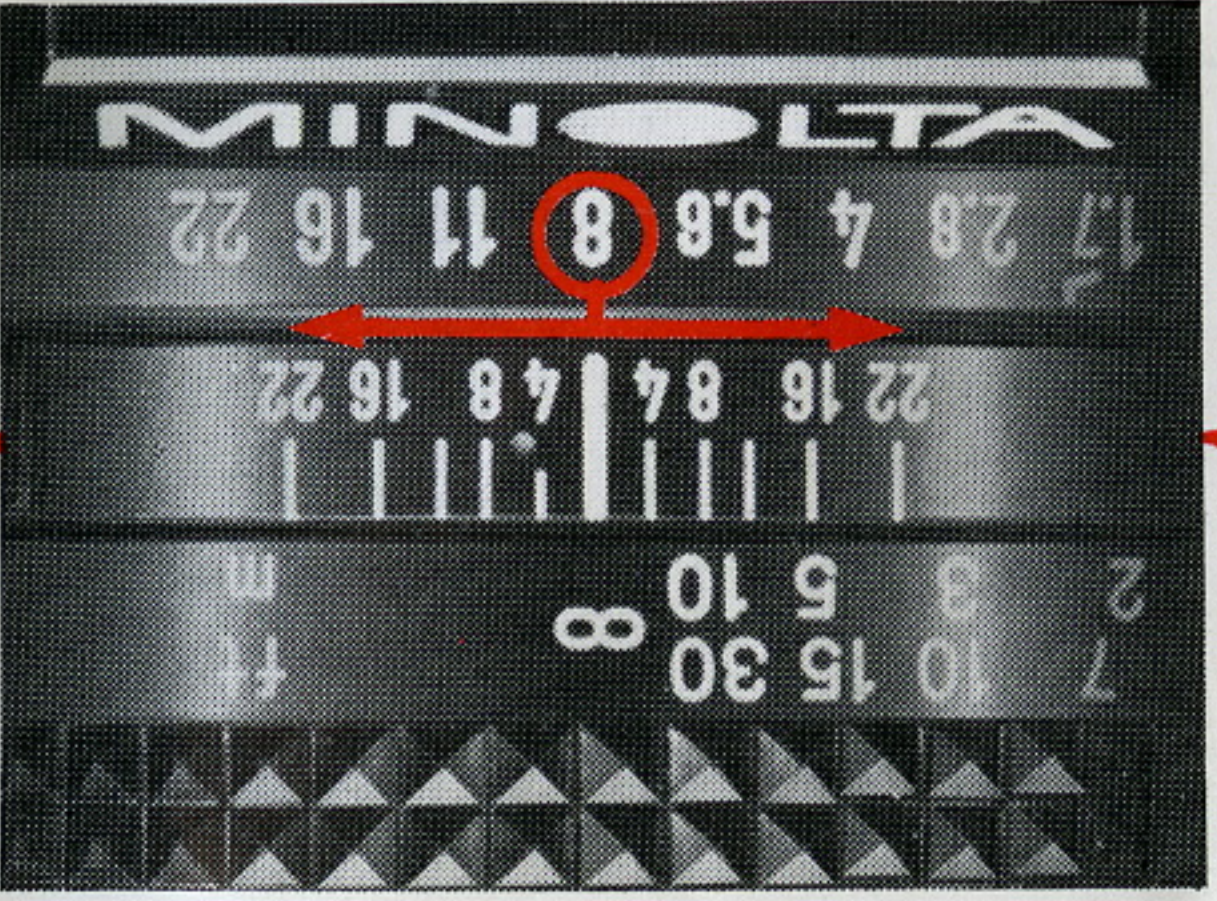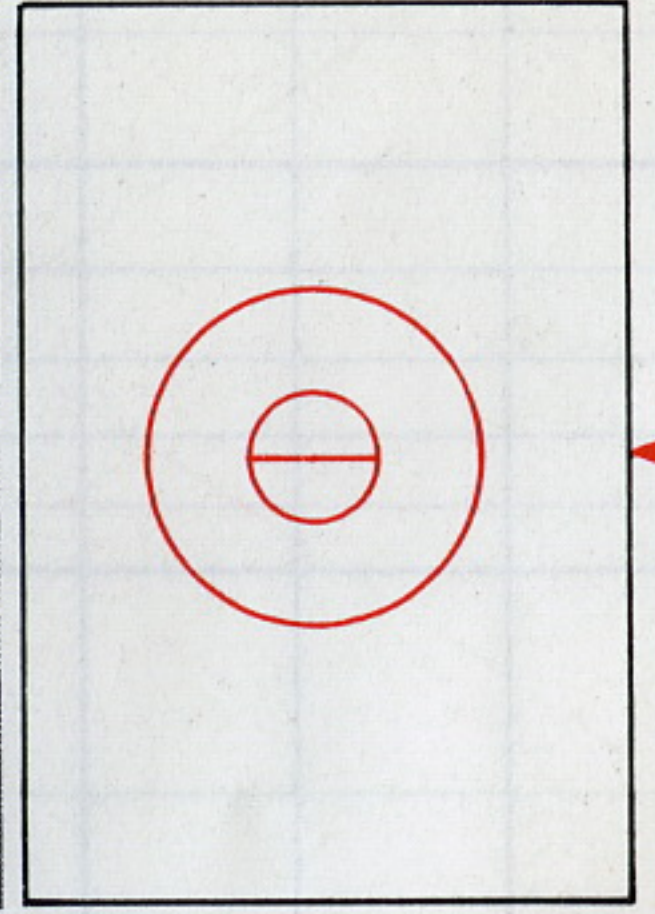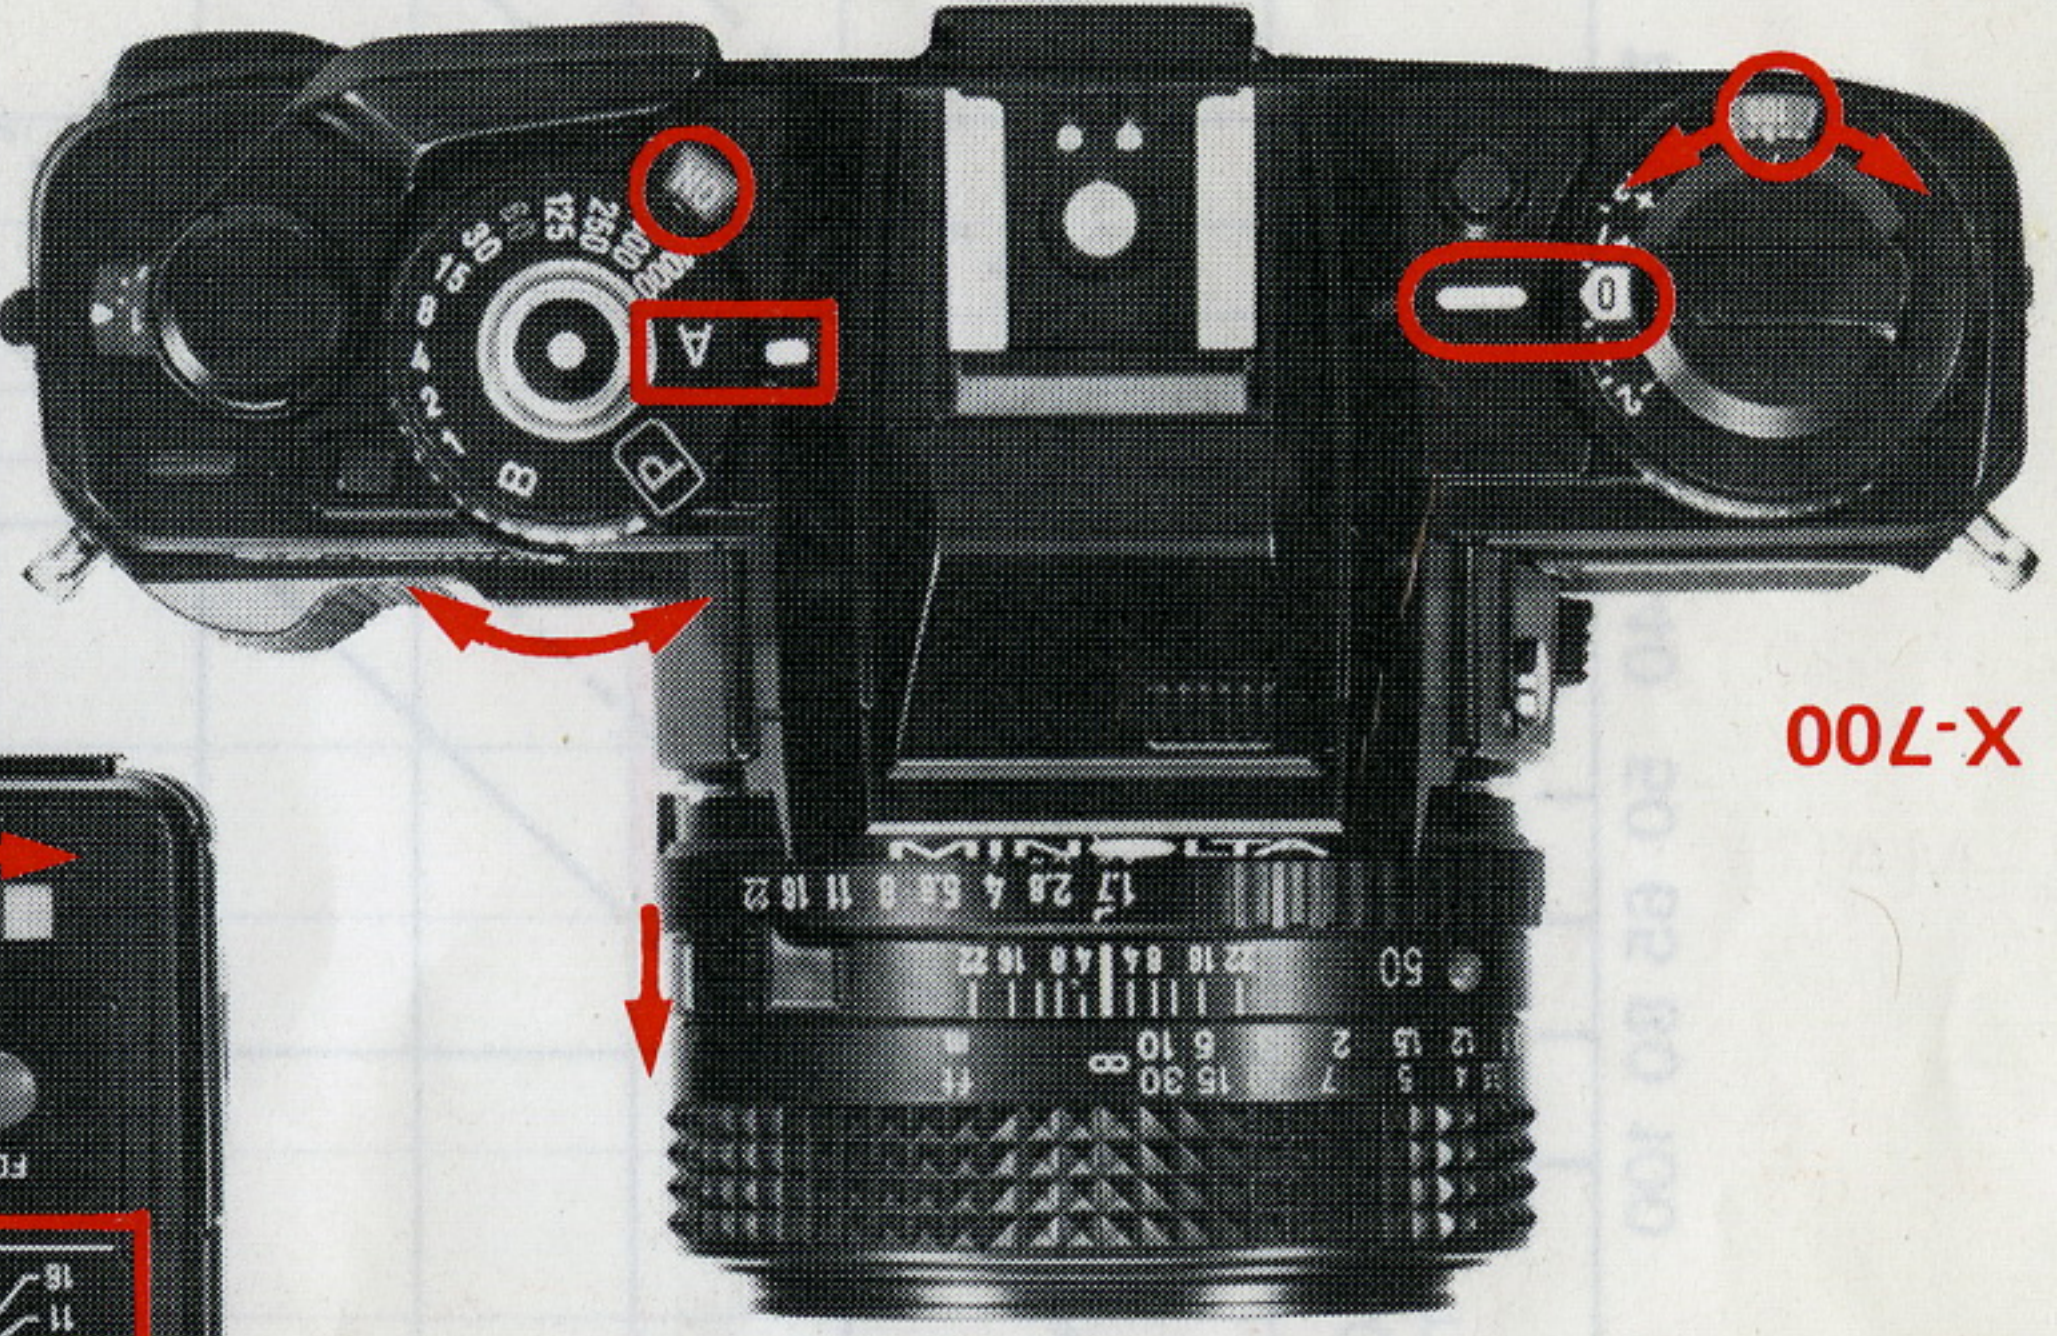

I

MINOLTA AUTO ELECTROFLASH 280PX

**PHOTO, TABLE,
AND GRAPH
SHEET**

Full explanations
and cautions are
given in owner's
manual.

**ABBILDUNGEN
TABELLEN,
DIAGRAMME**

Genauere Erläuterungen
und Hinweise siehe
Bedienungsanleitung.

**PHOTOS, TABLEAUX
ET GRAPHIQUE**

Toutes explications et
précautions d'utilisation
sont données dans le
mode d'emploi.

**HOJA DE GRAFICOS,
TABLAS Y FOTOS**




Las explicaciones y pre-
cauciones detalladas se
incluyen en el manual
de instrucciones.

G


M MODE
MODE M M-FUNKTION
MODALIDAD M

XD, XG
110 ZOOM
SLR
MARK II


X-700

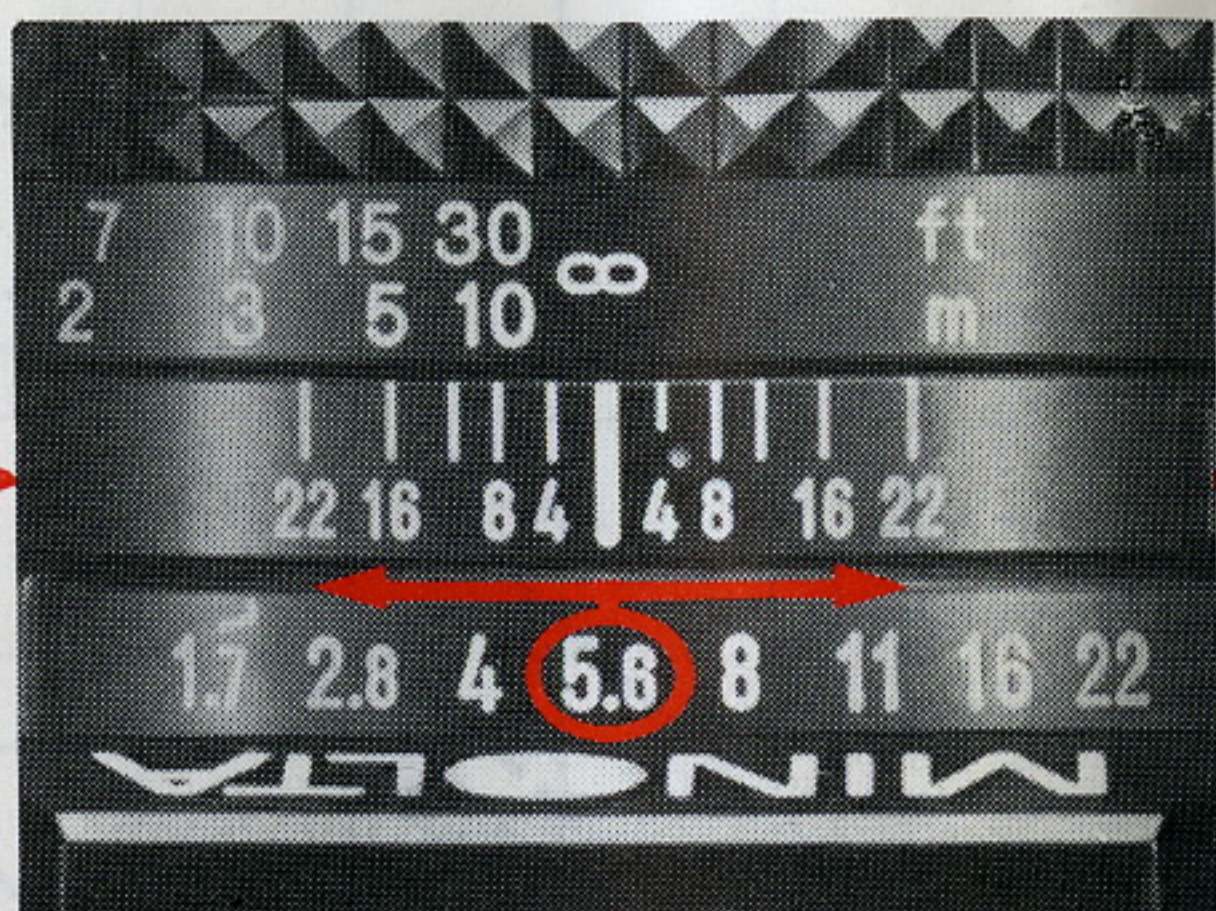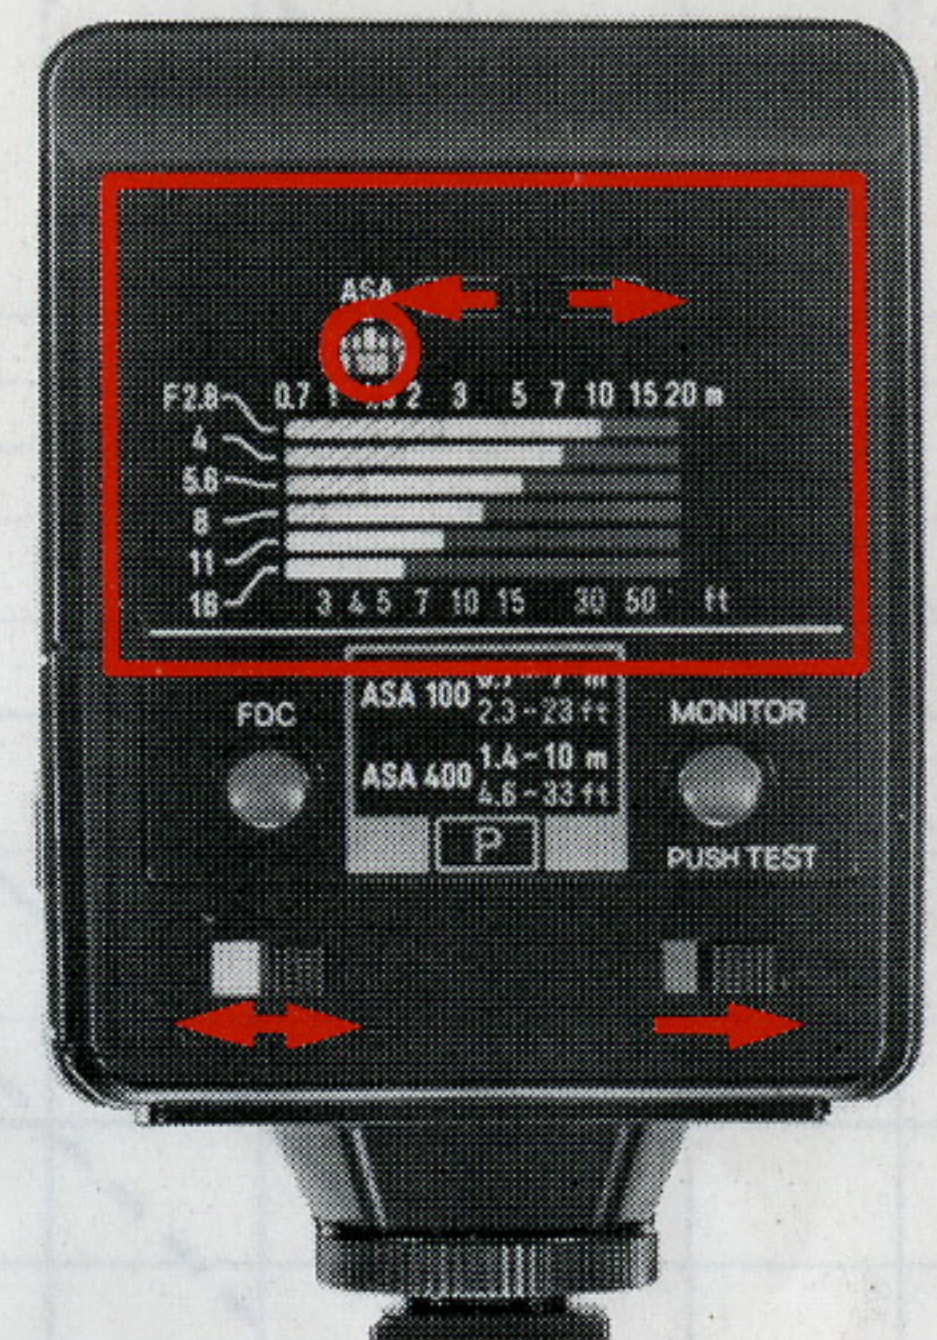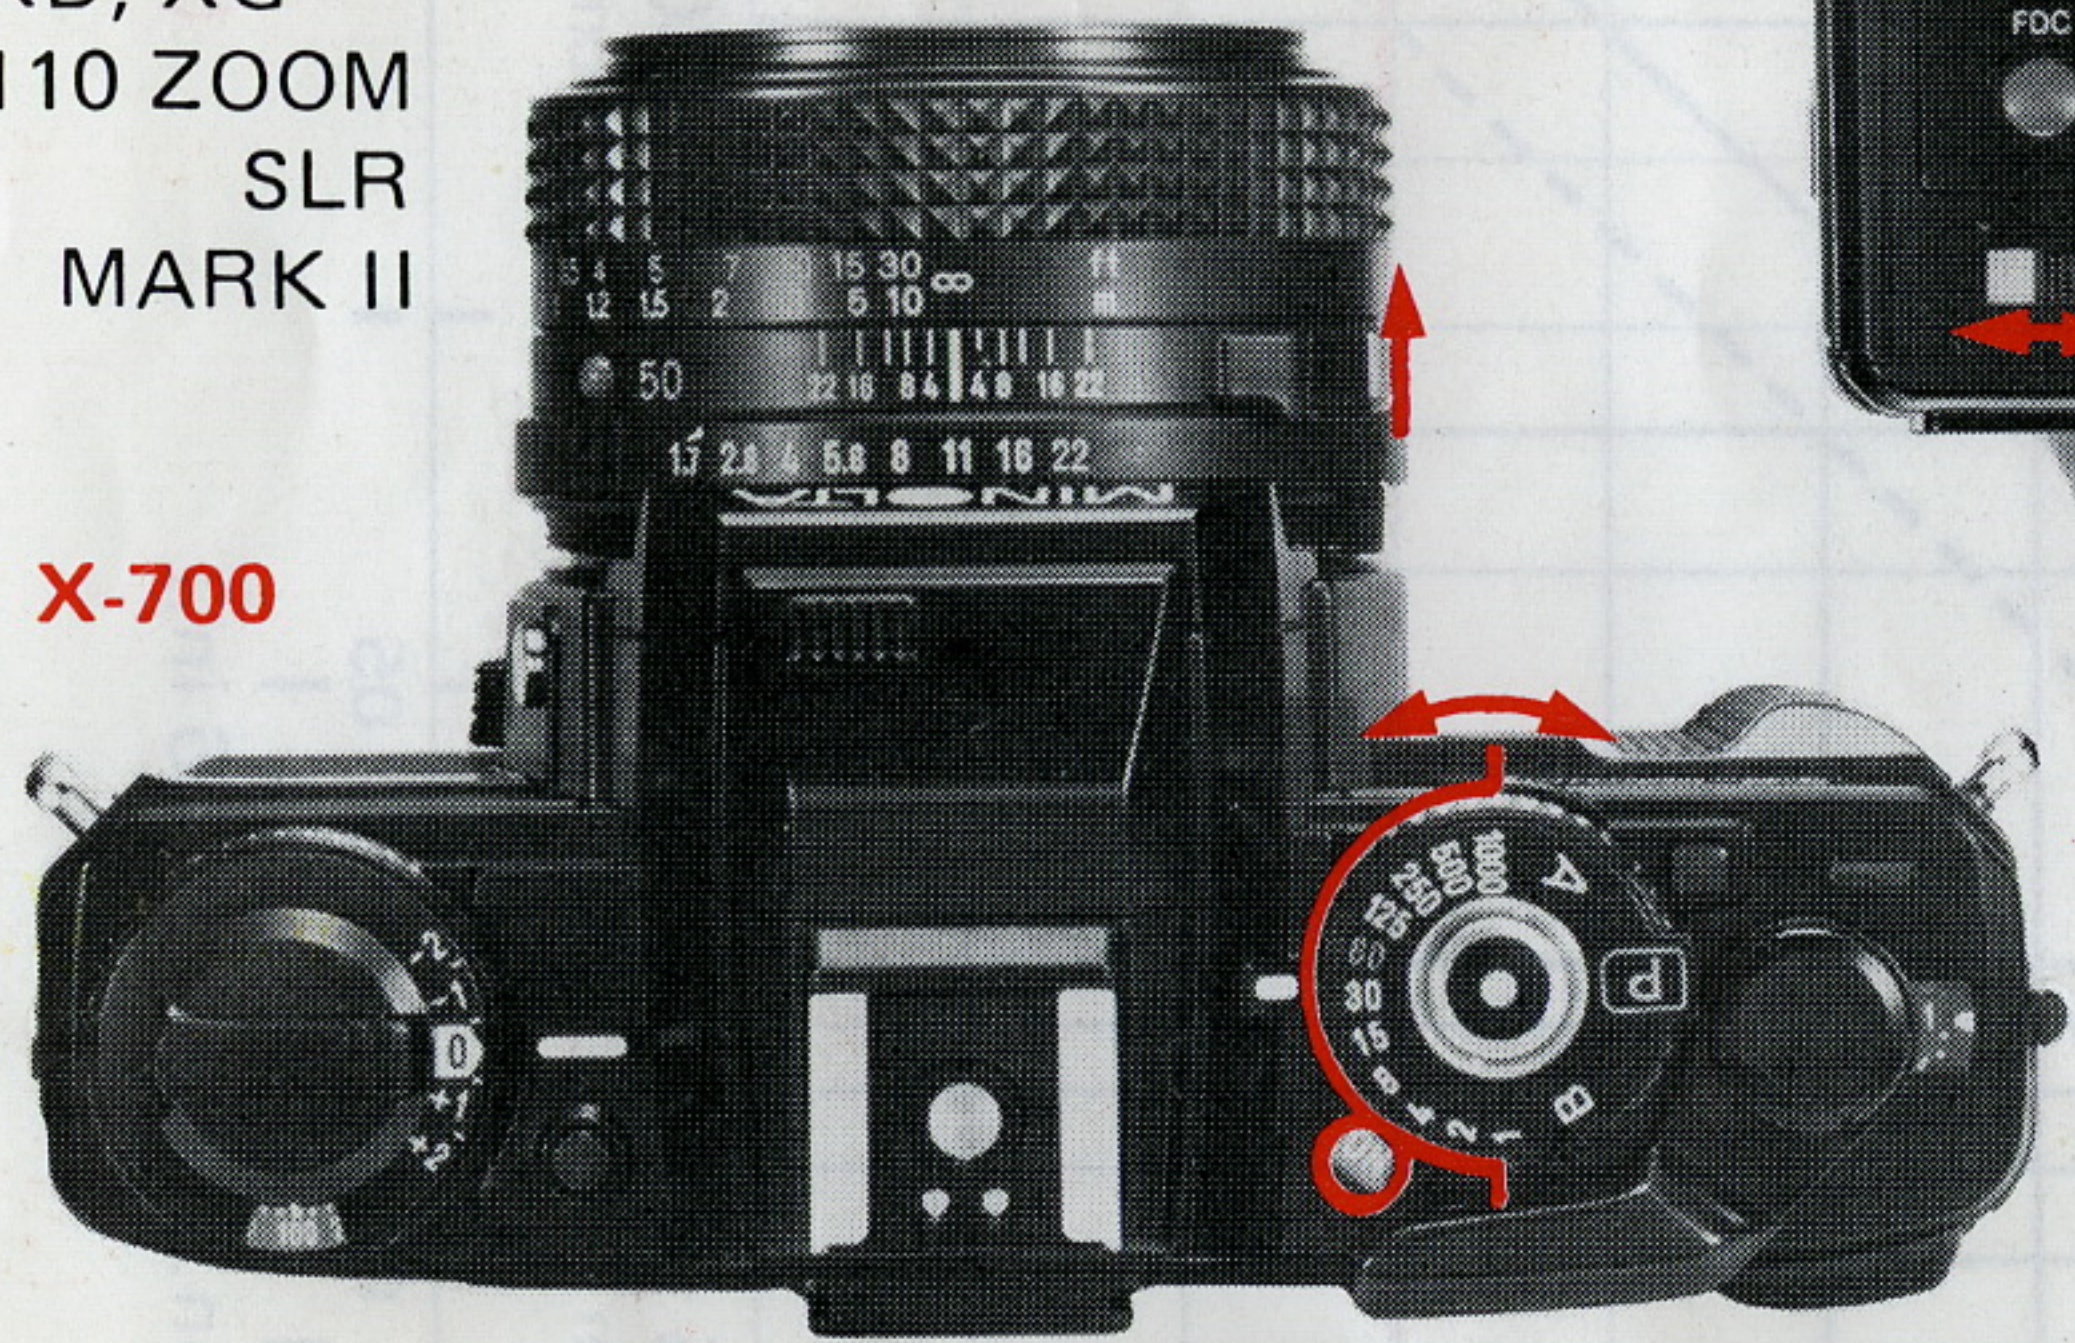


A-1

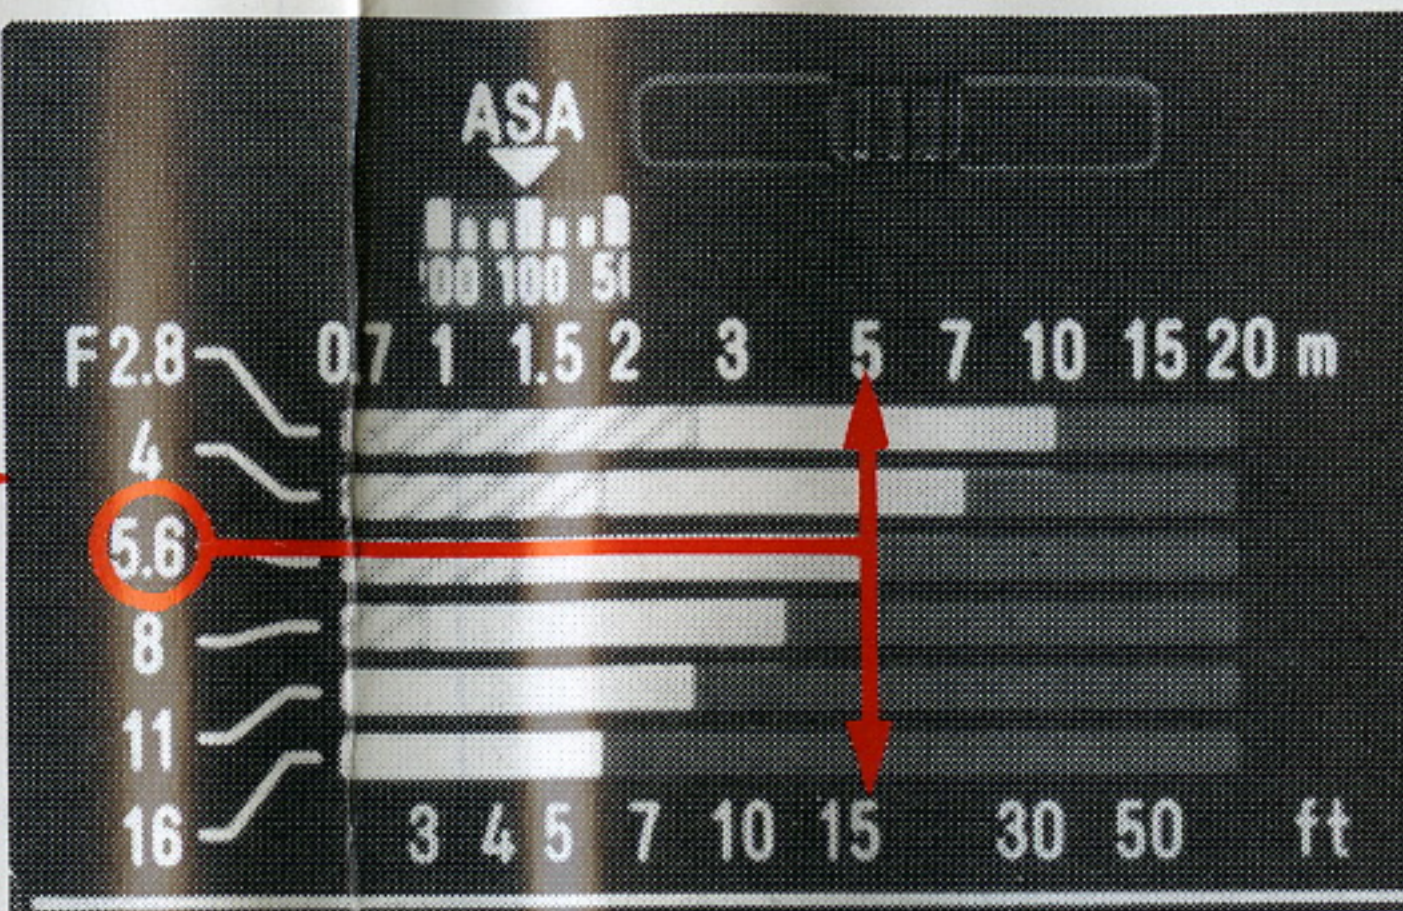



A-2

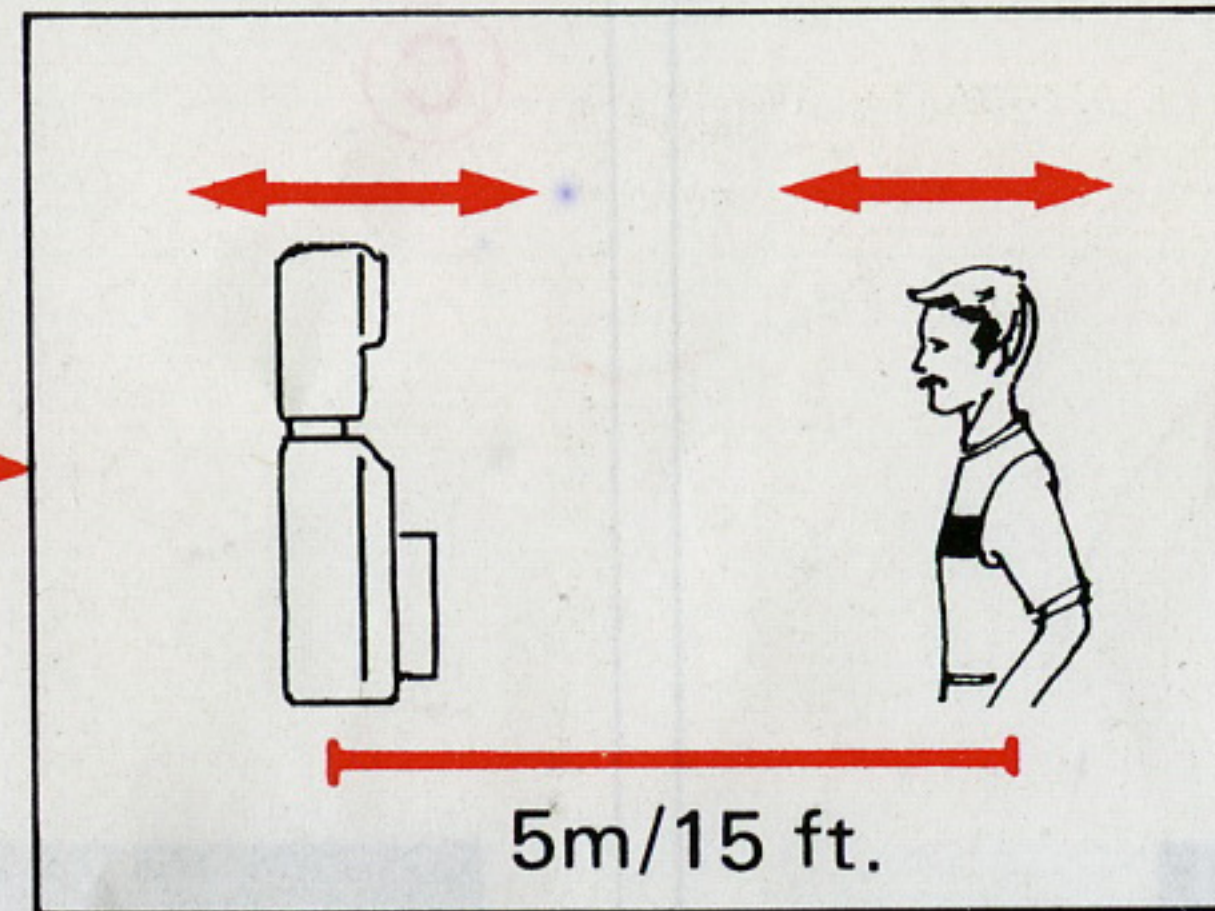


A-3

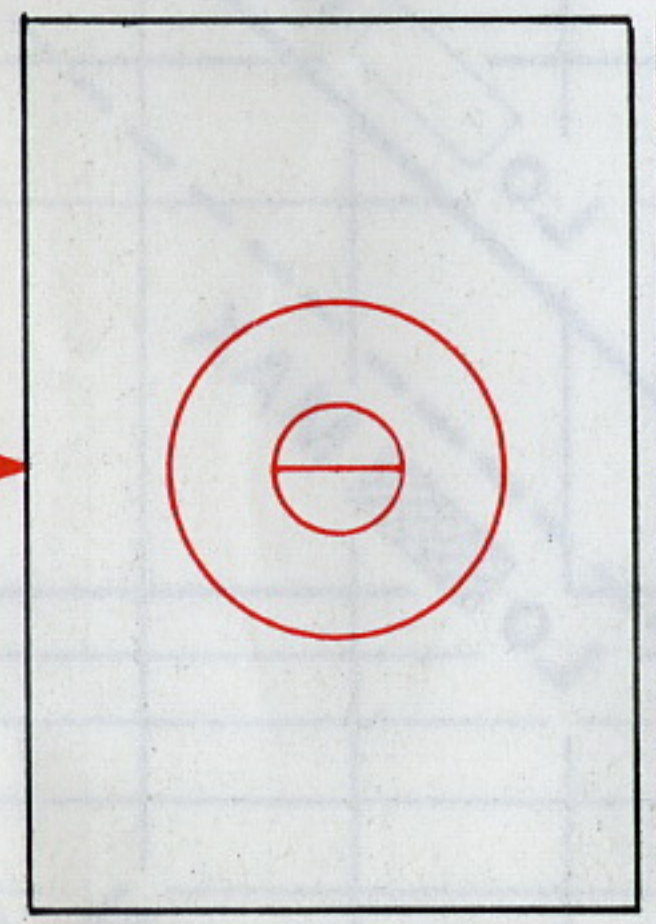


B-1

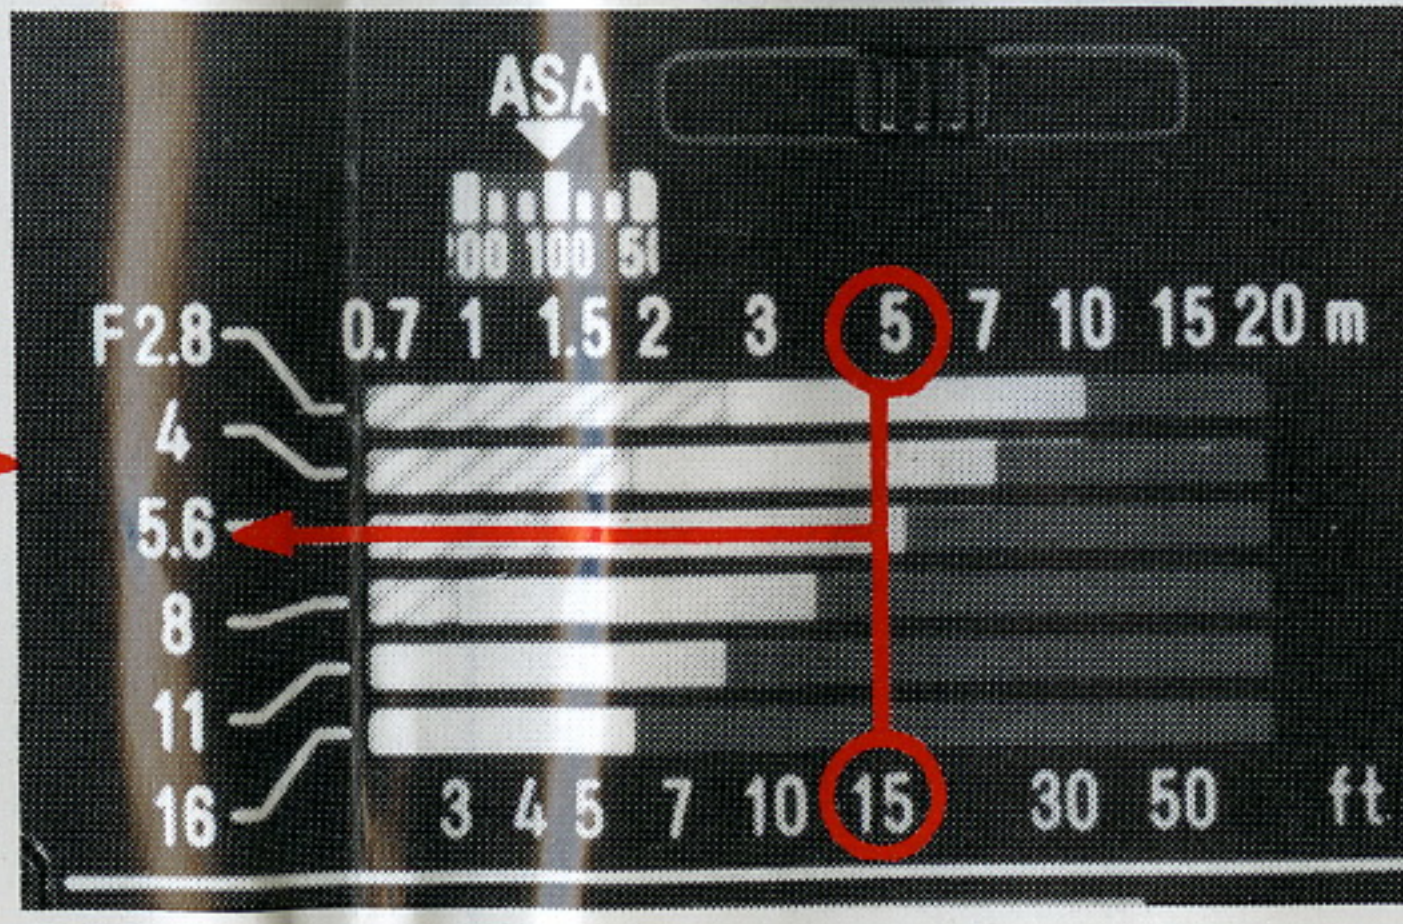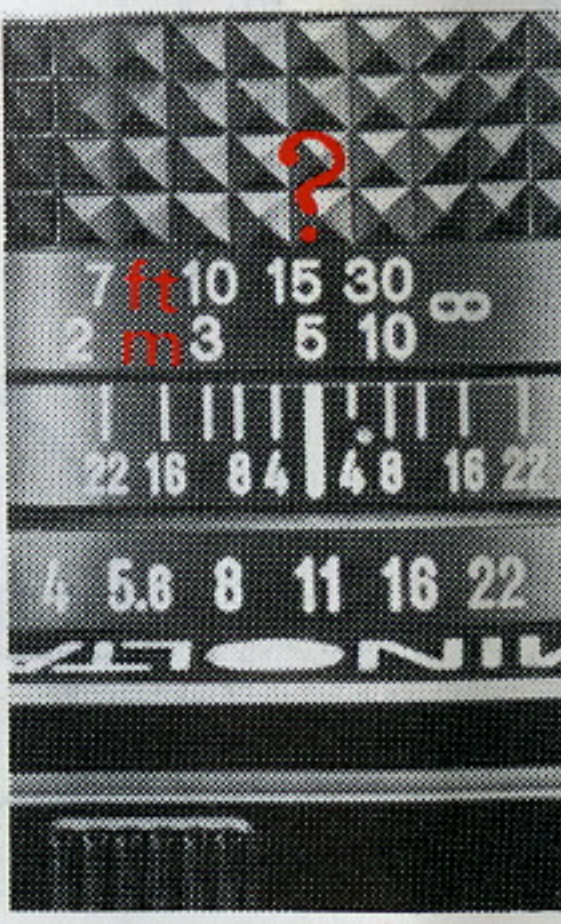

B-2

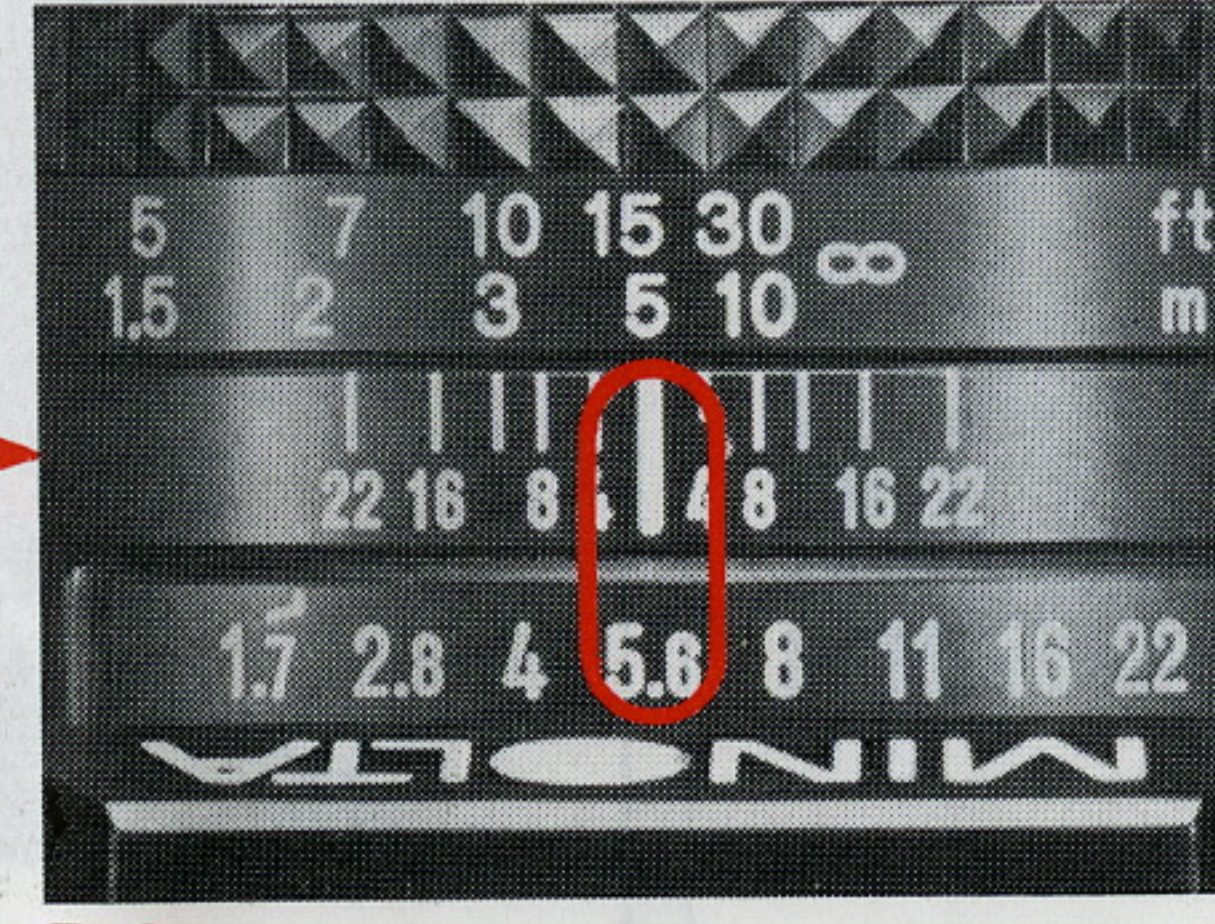

B-3

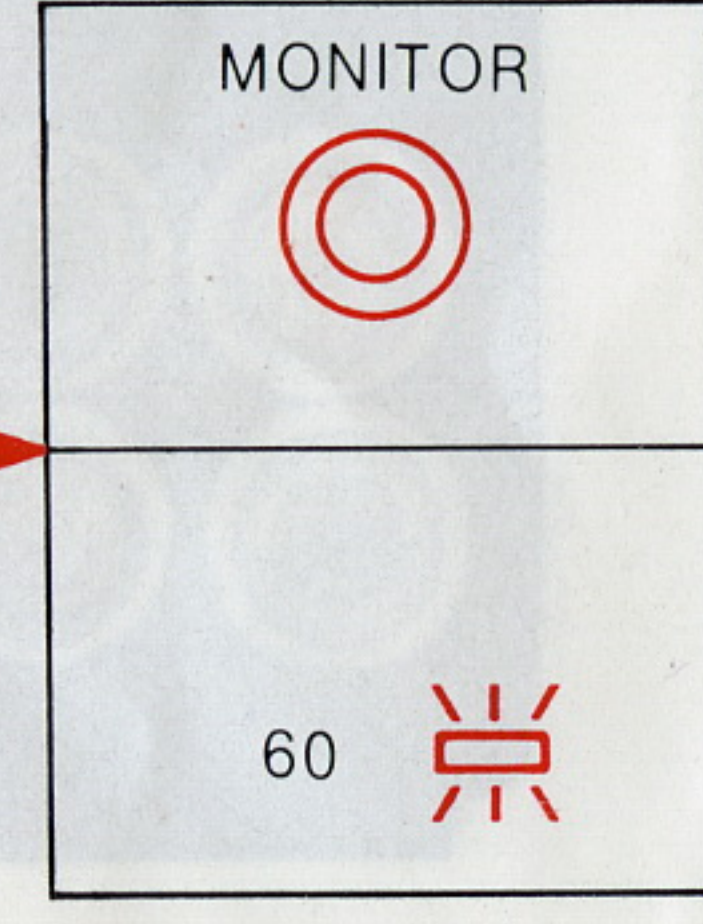

4




5

T-4


GN

25	50	64	100	160	200	400	ASA	25	50	64	100	160	200	400
46	66	72	92	118	131	184	Hi	14	20	22	28	36	40	56
11	16	18	23	30	33	46	Lo	3.5	5	5.6	7	9	10	14

← (ft) (m) →

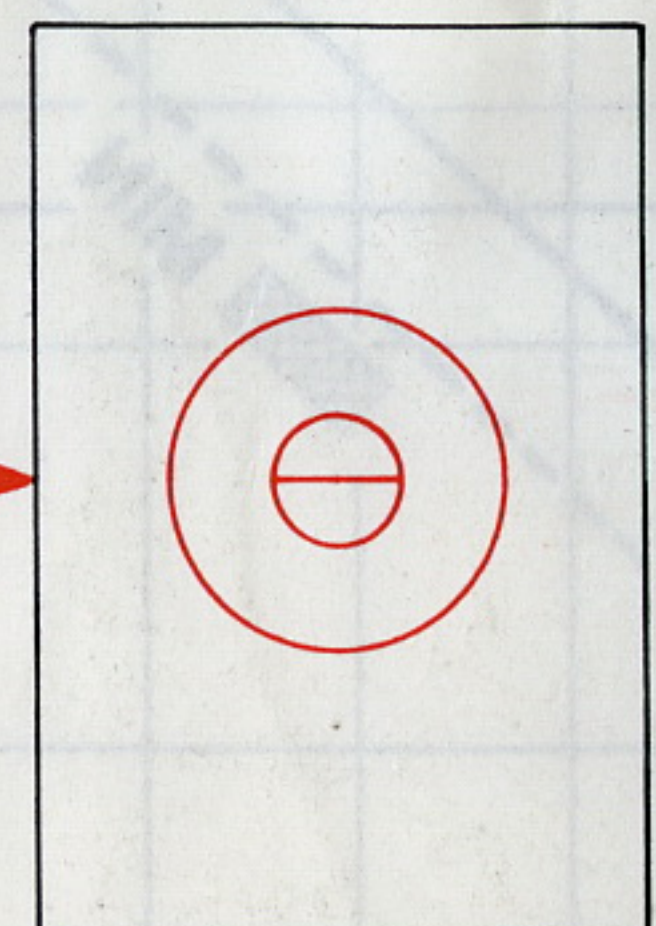


C-1

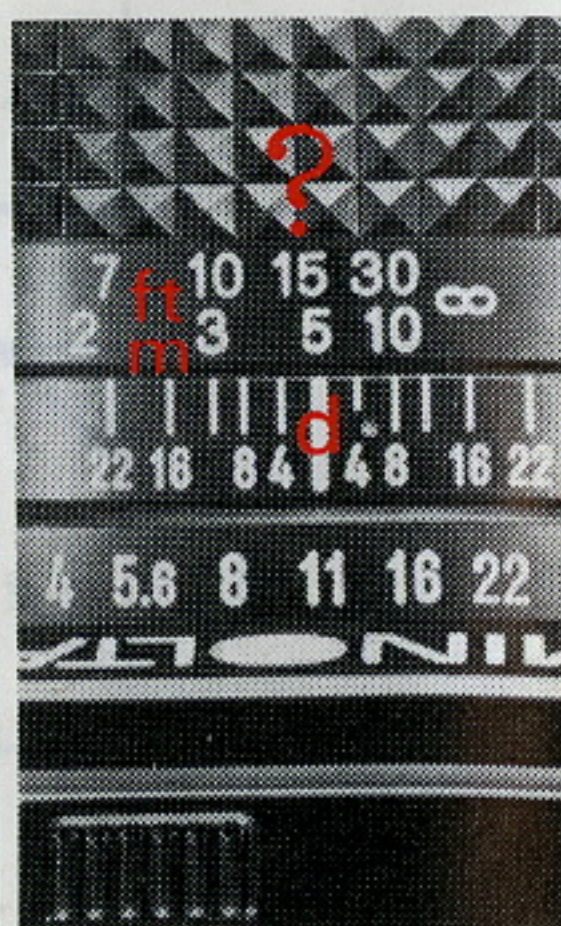

$$F \text{ No.} = \frac{GN}{d}$$

$$F \text{ No.} = \frac{28}{5} = 5.6$$

C-2

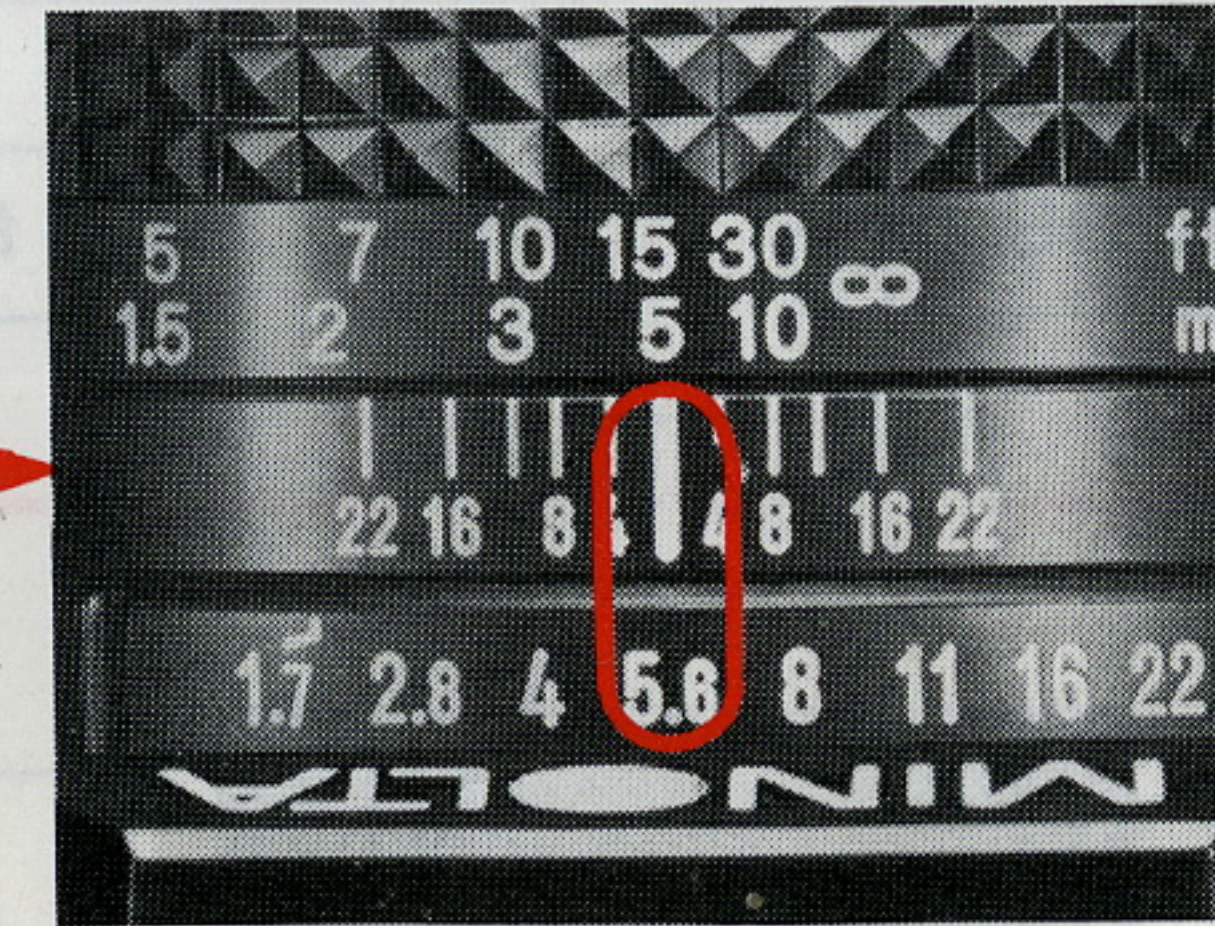


C-3

T-6

ASA 25	32	40	50	64	80	100	125	160	200	250	320
DIN 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

T-7

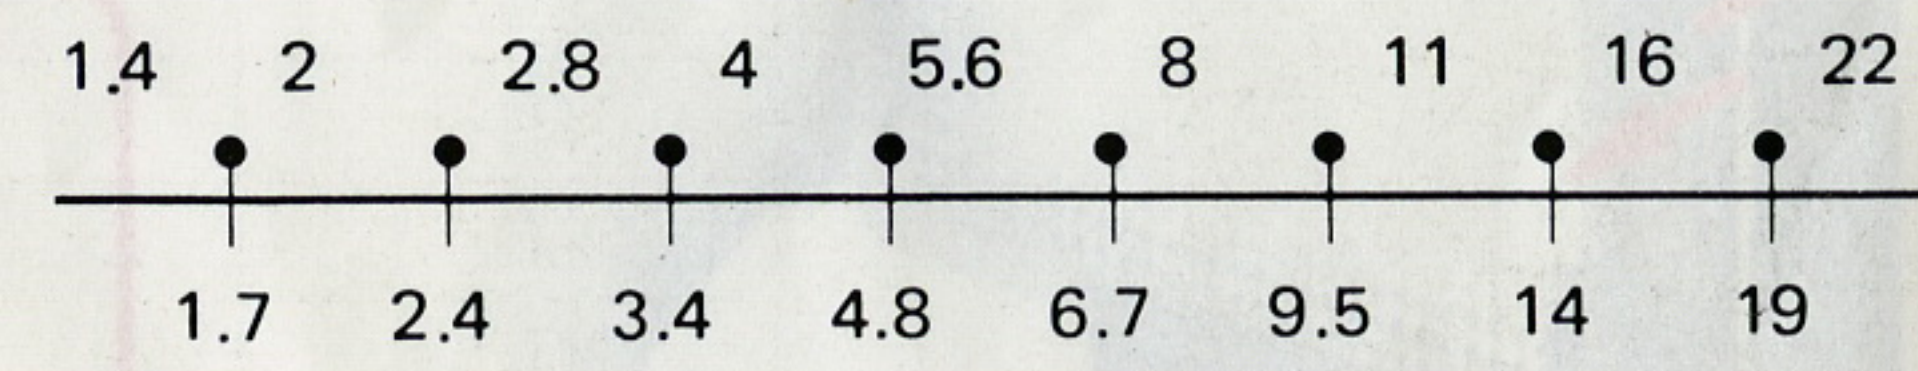

T-5


GN

25	50	64	100	160	200	400	ASA	25	50	64	100	160	200	400
33	46	52	66	82	92	131	Hi	10	14	16	20	25	28	40
8.2	11	13	16	21	23	33	Lo	2.5	3.5	4	5	6.3	7	10

← (ft) (m) →

Fixed setting
Partially variable setting
Variable setting
Read/check
Without diffuser
With diffuser

Feste Einstellung
Teilweise variable Einstellung
Variable Einstellung
Lesen/Prüfen
Ohne Ww-Vorsatz
Mit Ww-Vorsatz

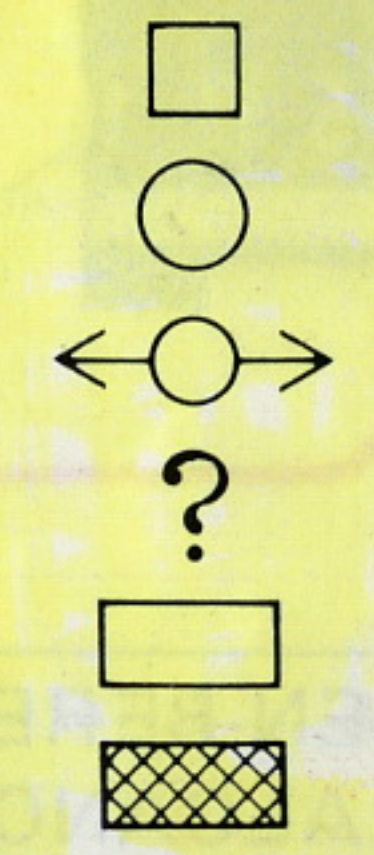

Affichage constant
Affichage variant partiellement
Affichage variant
Lecture/contrôle
Sans difuseur
Avec difuseur

Ajuste fijo
Ajuste parcialmente variable
Ajuste variable
Lectura/comprobación
Sin difusor
Con difusor